



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27404 Hordó szauna inSPORTline Viduor 300



A képek illusztrációk, a végleges megjelenés a megvásárolt modelltől függően eltérhet.

TARTALOM


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
TERMÉKLEÍRÁS	4
ÖSSZESZERELÉS.....	4
KÁLYHA.....	12
KÖRNYEZETVÉDELEM	16

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat és összeszerelés előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszereléshez legalább 2 fő szükséges.
- Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal kapcsolja ki a szaunát és hagyja el azt.
- Terhesség, láz, vérzés vagy gyulladás esetén ne használja.
- Ne használja, ha szív- és érrendszeri betegségben, magas vérnyomásban, idegrendszeri betegségben, hőérzékenységekben, menstruációban, ízületi fájdalomban, ízületi gyulladásban szenved, vagy orvosi implantátummal rendelkezik.
- Gyermek, idős, valamint mozgáskorlátozott vagy mentálisan korlátozott személyek csak felnőtt vagy gondviselő felügyelete mellett használhatják a szaunát.
- Ha hányingert vagy fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- Ne szereljen zárat a szaunára.
- A szauna használata közben ne viseljen ékszert.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a szaunát. Bármilyen módosítást a szerviznek kell elvégeznie.
- Ha a készüléket nem használja, gondoskodjon arról, hogy gyermekek vagy más illetéktelen személyek ne tudják azt visszaélészerűen használni.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a szaunát bekapcsolva és csatlakoztatva.
- A szaunát sík és szilárd felületre kell helyezni.
- A használat előtt és alatt ne fogyasszon alkoholt, gyógyszereket, kábítószereket vagy más, az ítélőképességet befolyásoló anyagokat.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Tartsa távol nyílt tűztől, lángtól és hőtől.
- A szaunát saját, külön aljzathoz vagy saját elektromos áramkörhöz kell csatlakoztatni.
- A szauna nem minősül orvosi vagy terápiás eszköznek, és nem helyettesíti az orvosi ellátást.
- Mindig alacsonyabb hőmérséklettel kezdje. Adjon időt testének, hogy alkalmazkodjon a magasabb hőmérséklethez. A normál üzemi hőmérséklet 60 °C - 80 °C a pad és a fej közötti térben.
- Ne lépjen be a szaunába ruhában, ékszerekkel vagy telefonnal (vagy más elektronikus eszközzel).
- A szauna átlagos üzemideje 5-15 perc.
- Ha kondenzvíz jelenik meg a szauna padlóján, akkor túlterheli a szaunát.
- Teljesítmény / feszültség: 220 V / 4,5 KW

TERMÉKLEÍRÁS

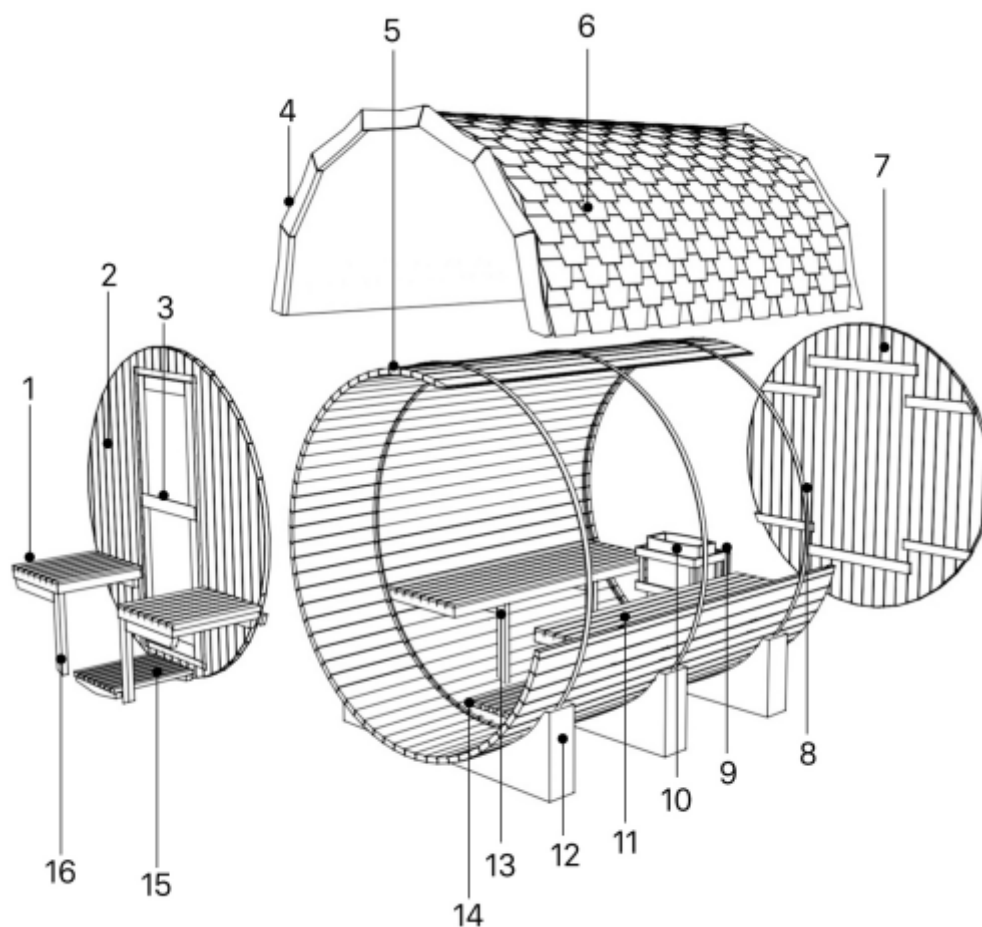

Sz	Név	Mennyiség	Sz	Név	Mennyiség
1	Kerti pad	2	9	Fűtőbélés	1
2	Első fal	3	10	Fűtőberendezés	1
3	Fogantyú	/	11	Beltéri pad	2
4	Dekoratív panelek	/	12	Alap	2-3
5	Palák	/	13	Pad támasz	0-4
6	Tetőburkolat	1	14	Belső padló	1
7	Hátsó fal	3	15	Külső padló (kiválasztott modellek esetén)	1
8	Acél karika	2-3	16	Kültéri pad tartó (kiválasztott modellekhez)	2


ÖSSZESZERELÉS

- Az összeszereléshez legalább két személy szükséges.
- Csak sík és szilárd felületre szerelje fel.
- Minden csavart úgy kell meghúzni, hogy a csavarfejek ne álljanak ki a felületből.
- Az alkatrészek elektromos csatlakoztatását villanszerelőnek kell elvégeznie.


Az összeszereléshez a következőkre lesz szükség (nem tartozék):

			
Fúró	Állítható csavarkulcs	Mérő	Szögbelövő
			
Kés	Létra	Vízszintező	


ALAP ÖSSZESZERELEÉS

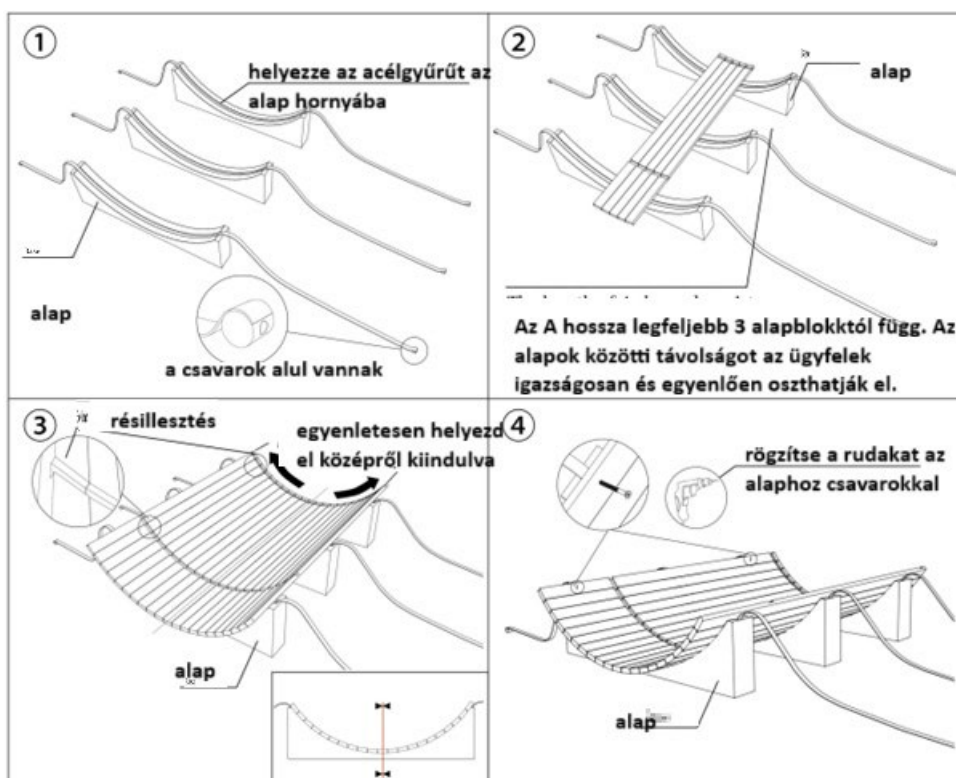


HÁTSÓ FAL ÖSSZESZERELÉSE

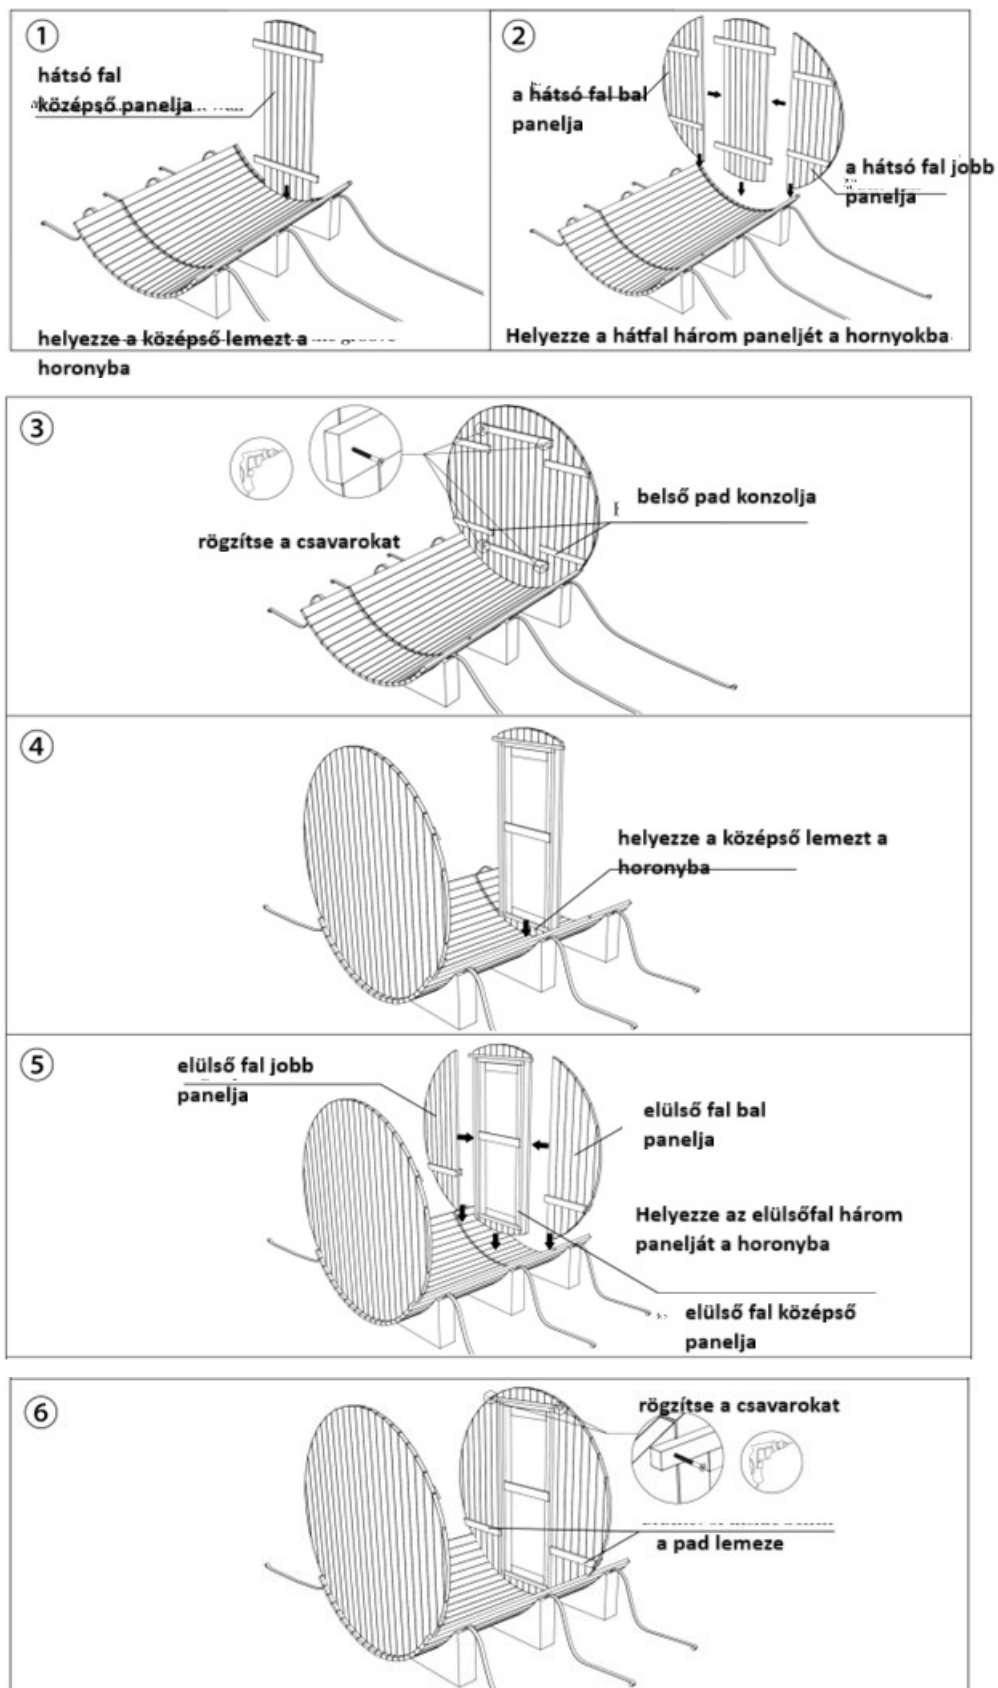


LÉCEK RÖGZÍTÉSE

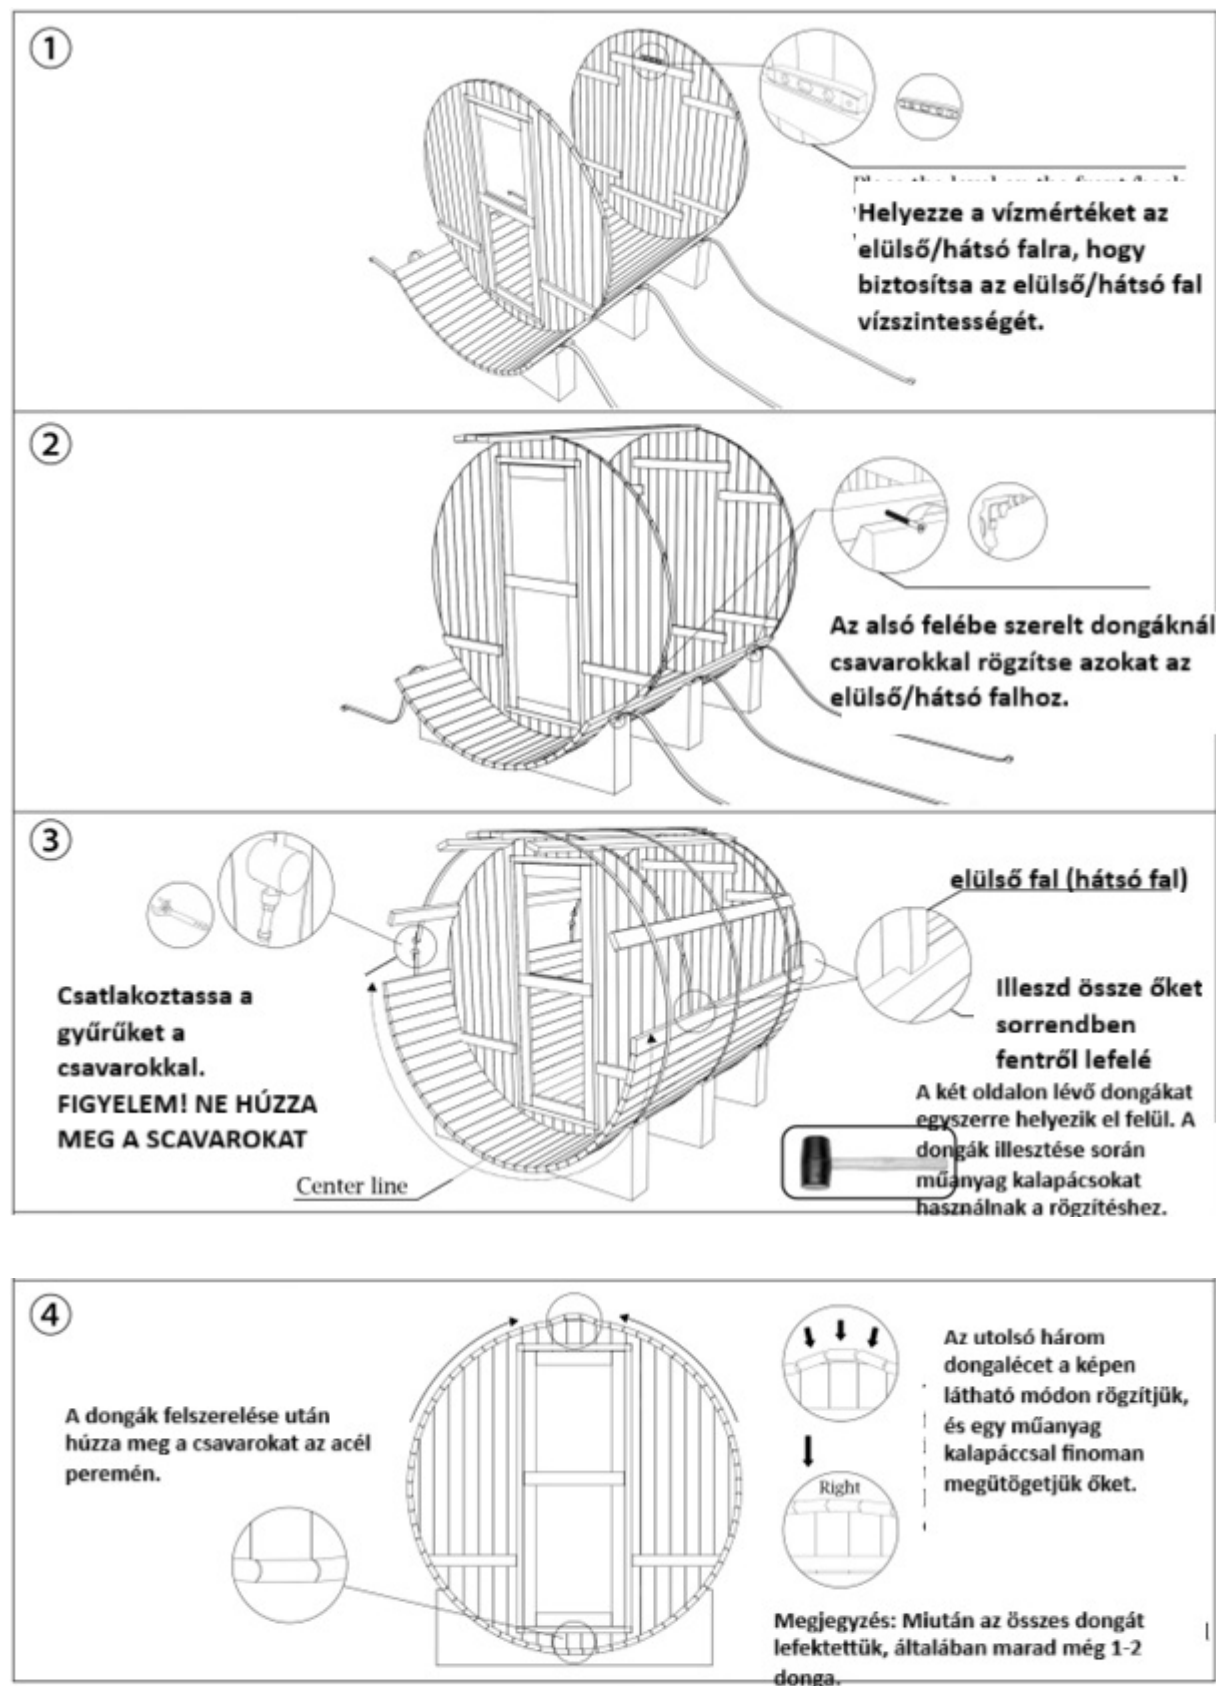


KISEGÍTŐ ESZKÖZÖK RÖGZÍTÉSE

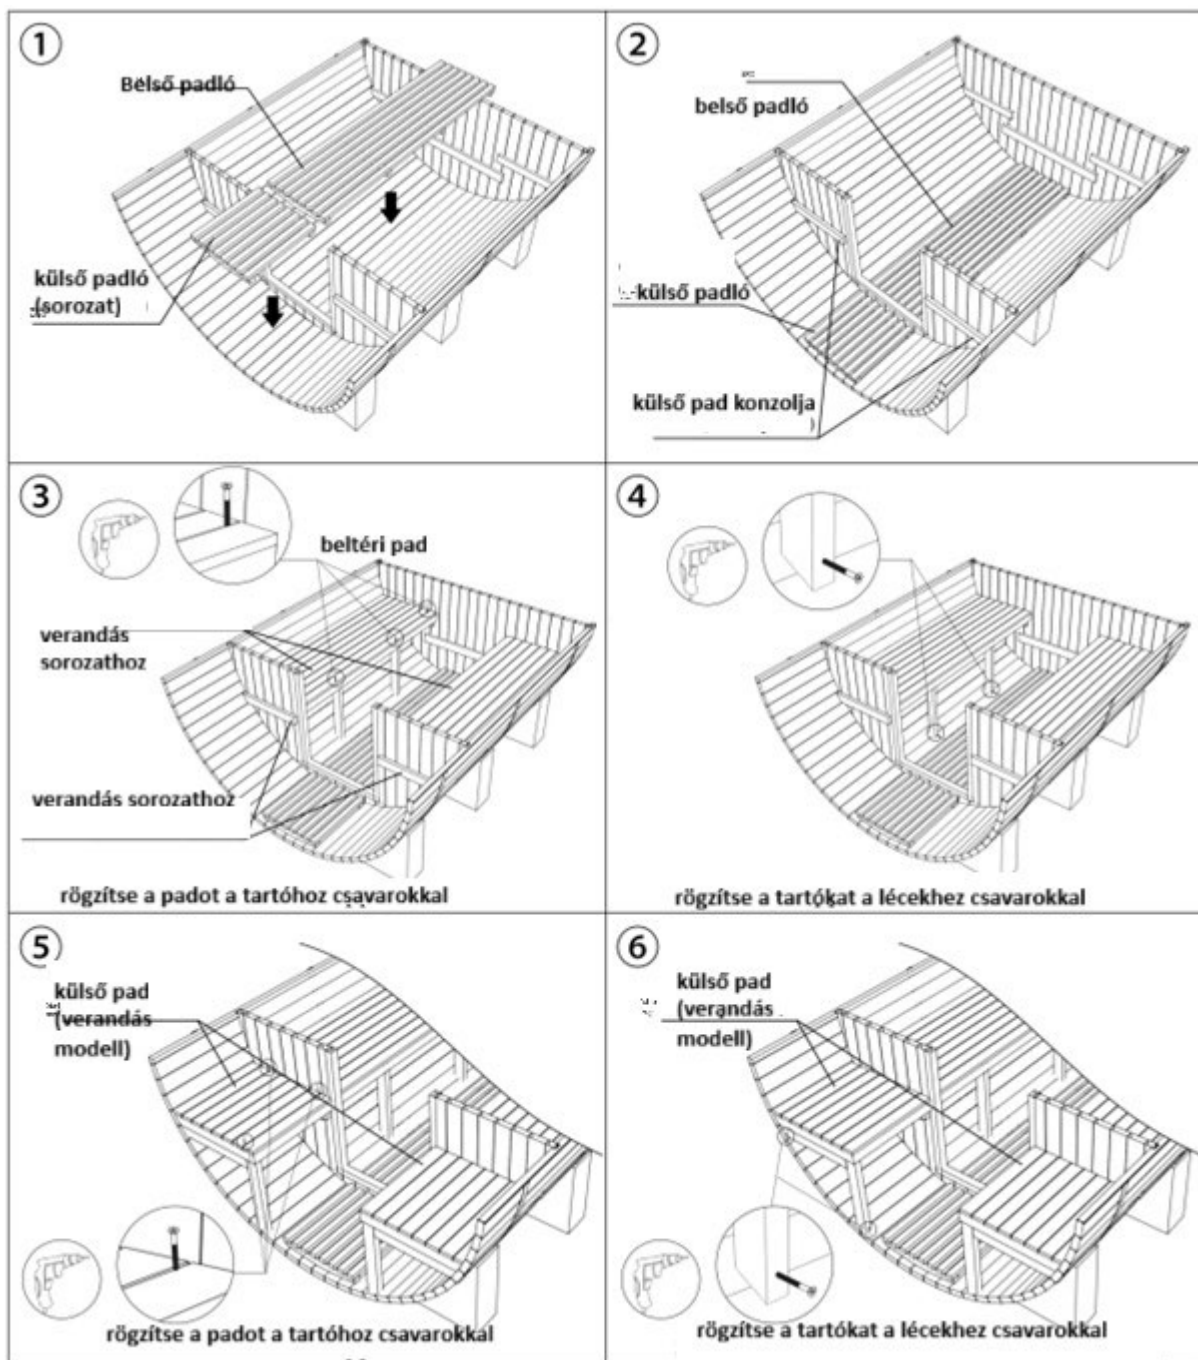


VILÁGÍTÁS ÉS FŰTÉS TELEPÍTÉSE

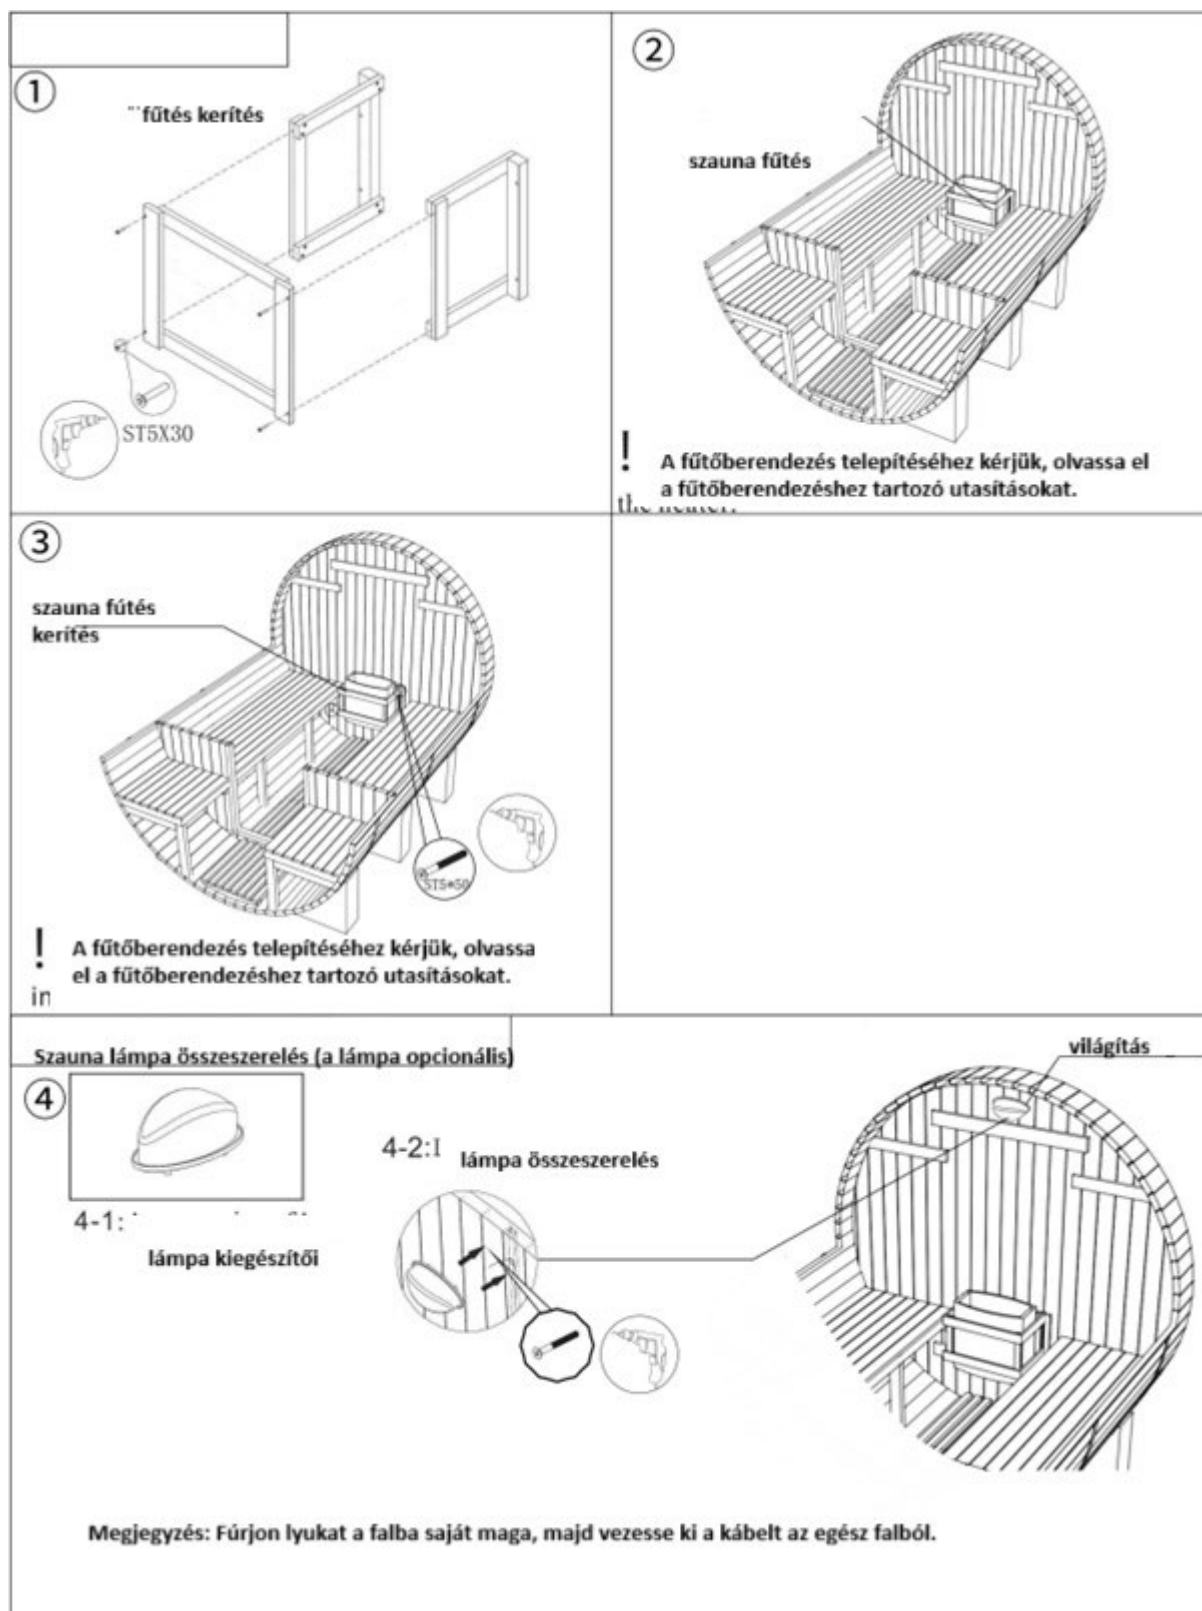

Zsindelytető rögzítése

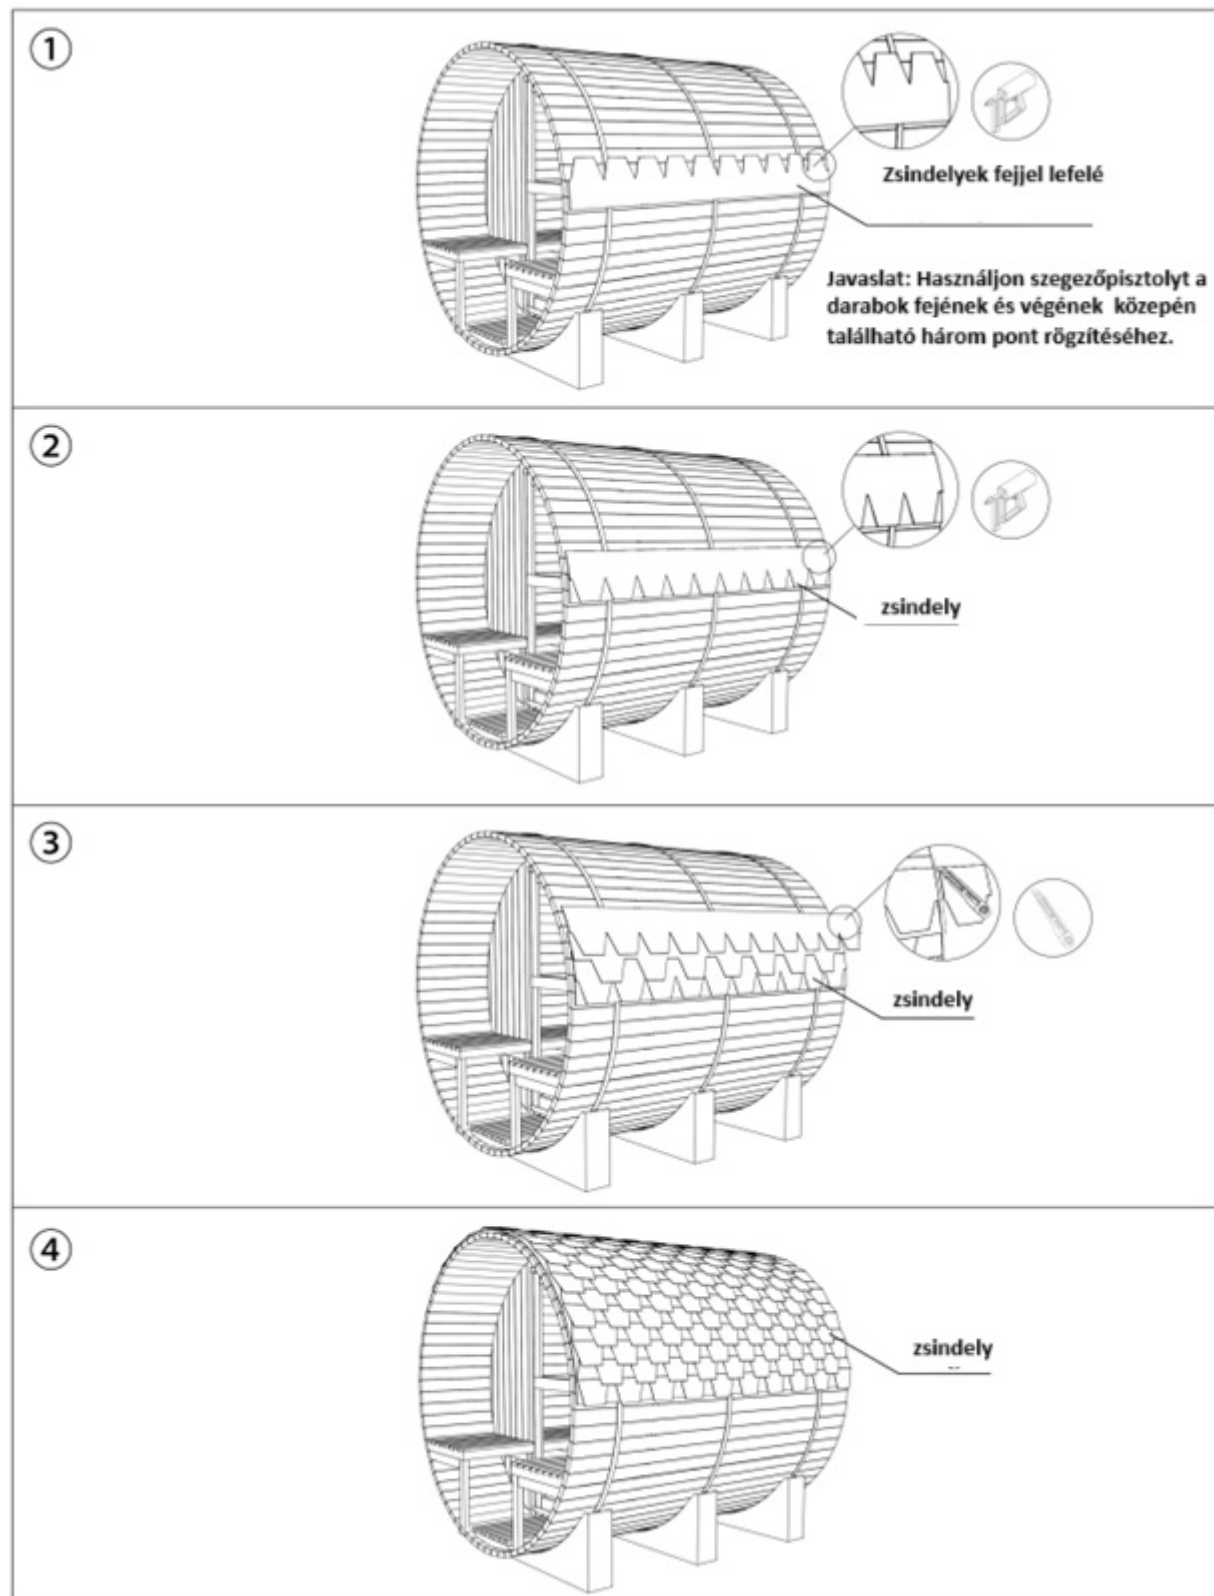

DÍSZÍTŐ PANELEK RÖGZÍTÉSE

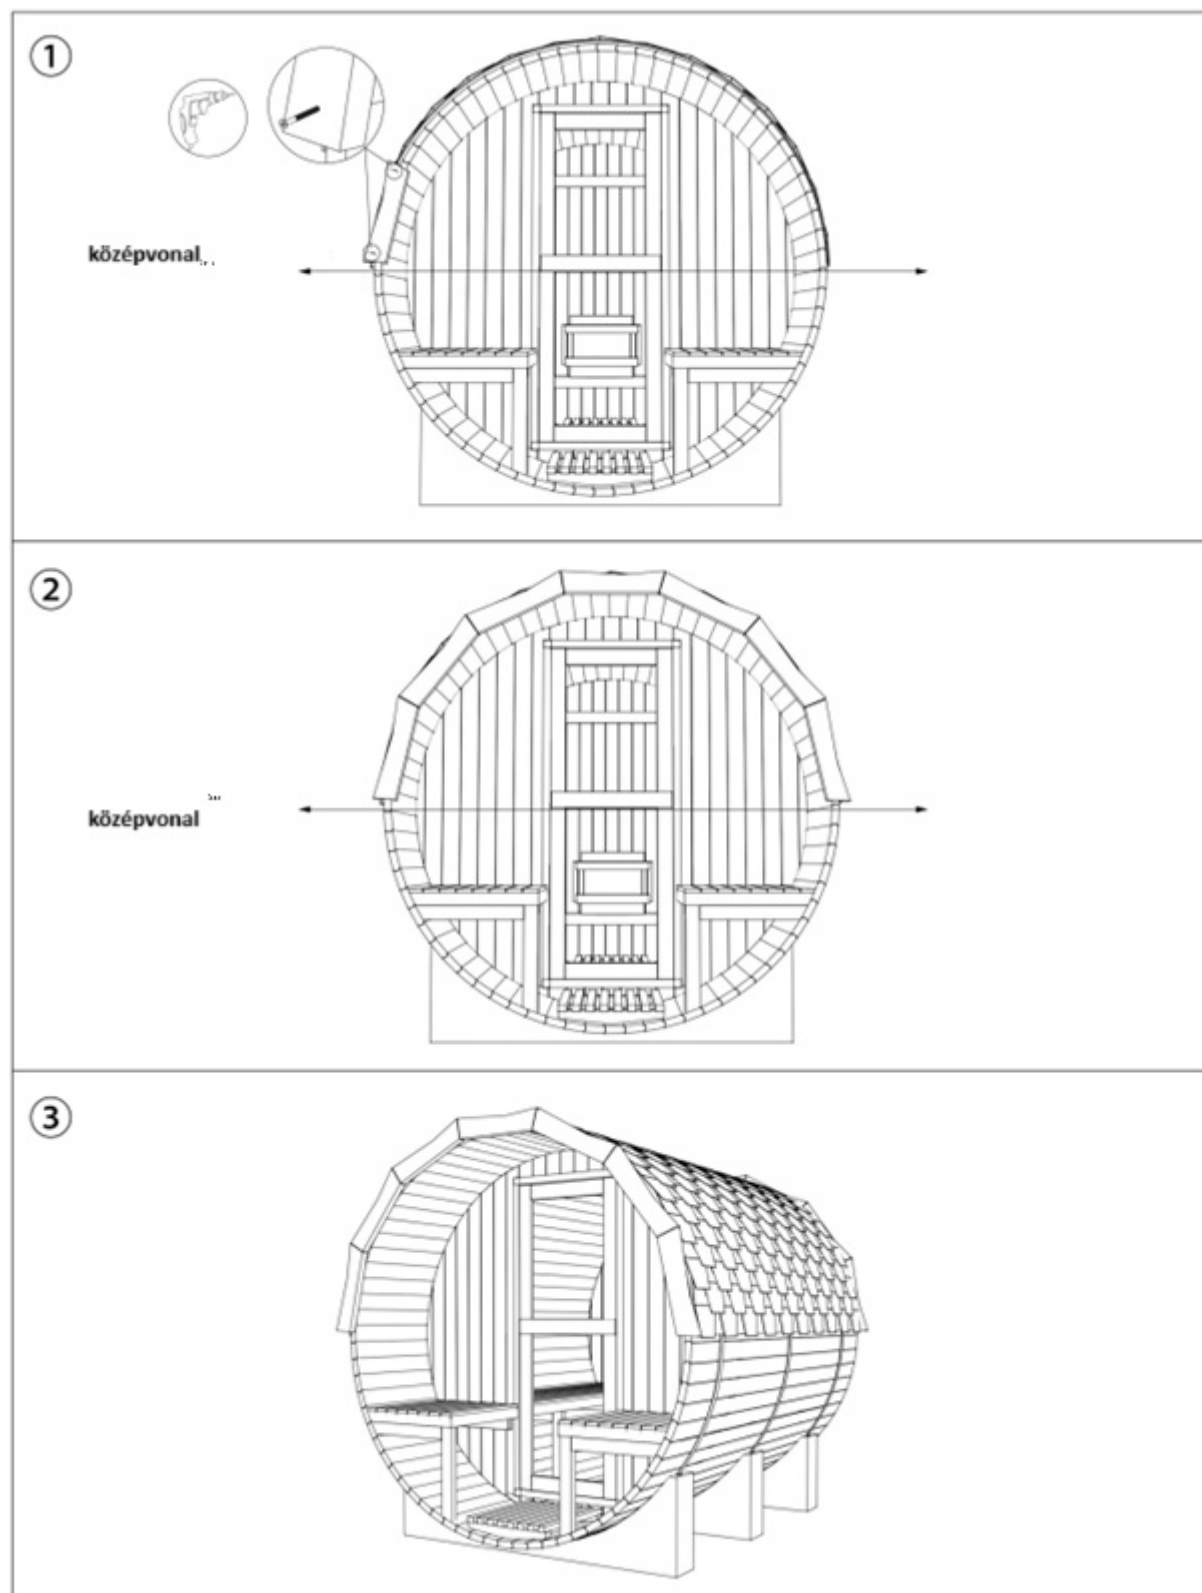

KÁLYHA

Bármilyen telepítést és javítást csak szakképzett személy végezhet. Áramütés veszélye áll fenn.

Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.

Égési sérülés veszélye áll fenn, tartson legalább 30 cm biztonsági távolságot a kályhától.

Csak kiváló minőségű szaunaköveket (10-15 kg) használjon.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	Szoba mérete			Minimális távolság a fűtőtesttől				Kábelek	
KW	Térfogat m ³		Magasság	Távolság az oldalsó és hátsó falaktól	Távolság a korláttól	Távolság a mennyezettől	Távolság a padlótól	380 V 3 fázis 415 V 3 fázis	220 V 1 fázis 220 V 1 fázis
	Min.	Max.	Min.	Min. cm	Min. cm	Min. cm	Min. cm	mm ²	mm ²
4,5	3	6	190	8	8	110	18	5x1,5	6x6
6,0	5	9	190	10	15	110	18	5x1,5	3x10
Teljesítmény KW			SEPC 63 1500 W			SEPC 64 2000 W			
4,5			1,2,3			-			
6,0			-			1,2,3			


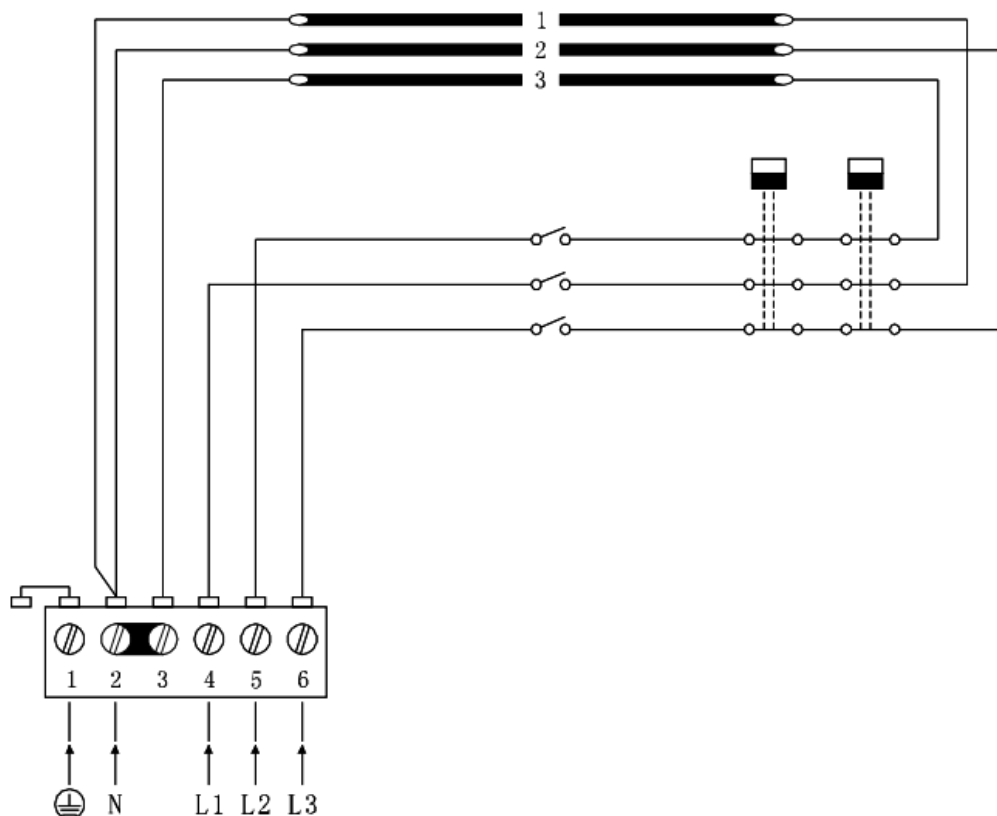


图7

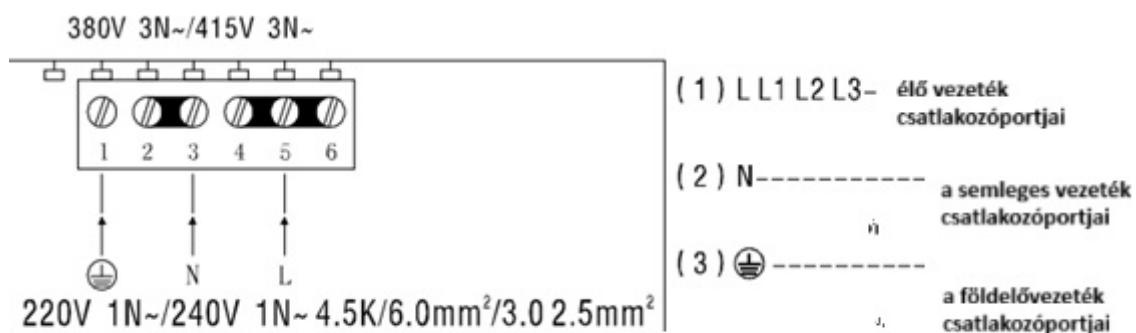


RÖGZÍTÉS

A csavarfej és a fal közötti távolságnak legalább 3 mm-nek kell lennie.


MÁS FALAKTÓL VALÓ TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁG

KW	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4,5	80	280	100
6,0	100	280	150


1A ábra

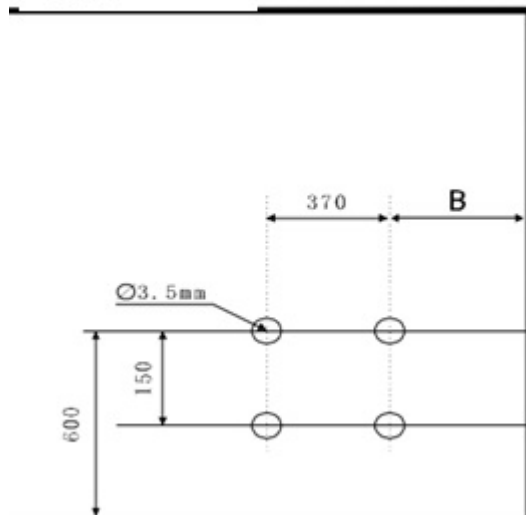

1B ábra

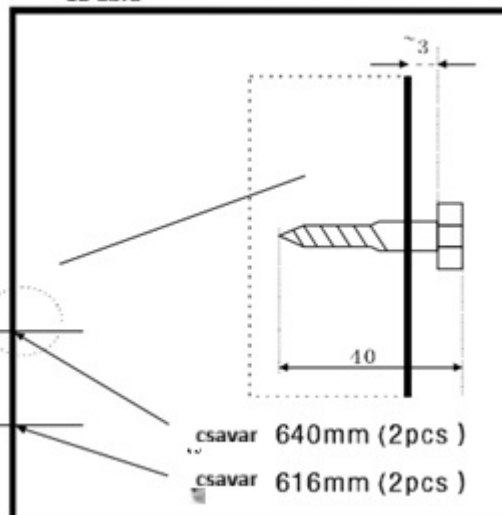


1C ábra

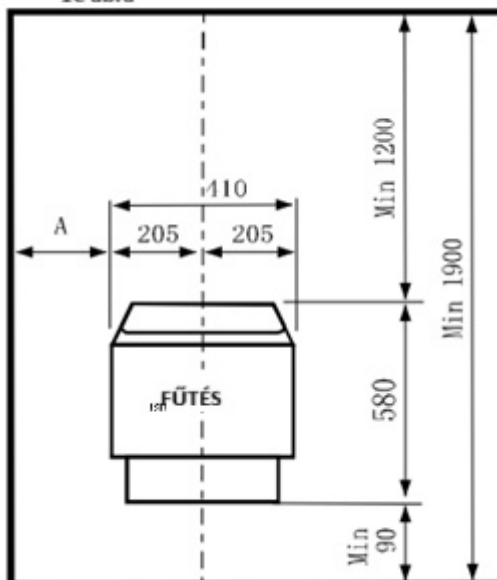


1

1D ábra

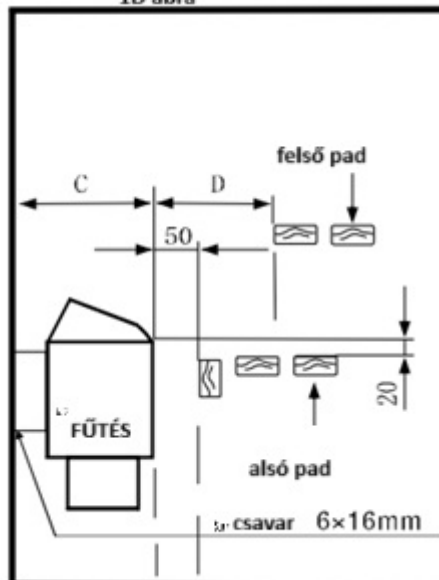


3.ábra

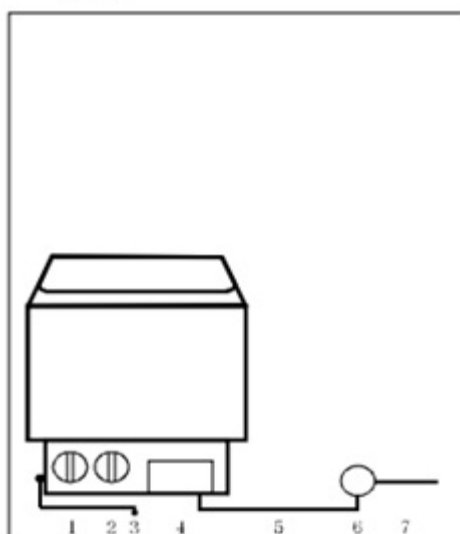


- 1.Bekapcsoló
- 2.Termosztát
- 3.hőmérséklet-korlátozás áthelyezése
- 4.elosztódoboz
- 5.elektromos tápkábel
- 6.elektromos csatlakozódoboz
7. csatlakozó kábel


4.ábra

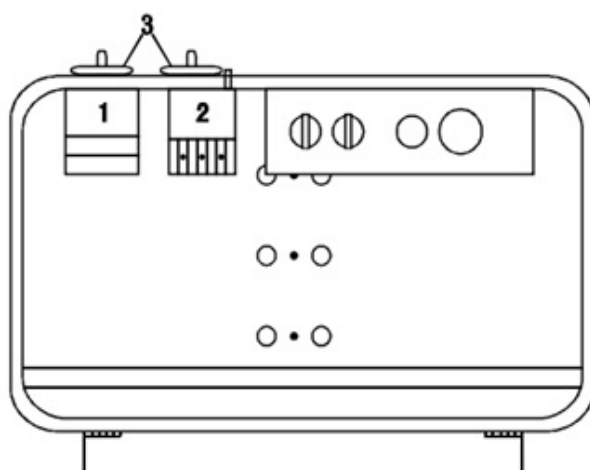

5.ábra

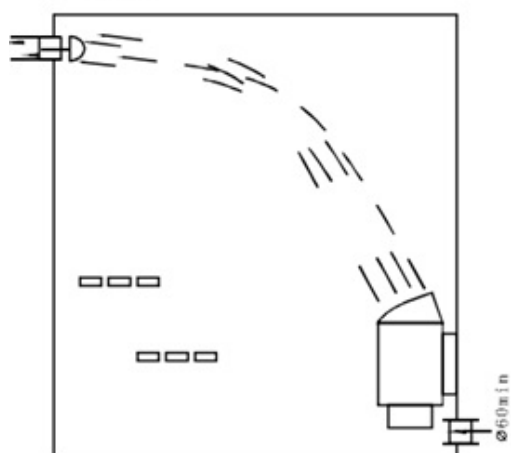

6.ábra

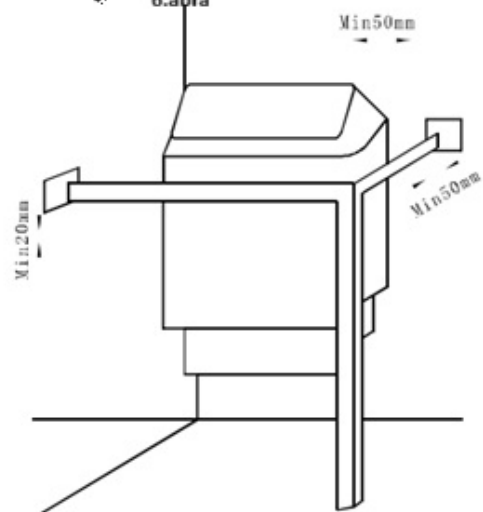

KARBANTARTÁS

- A sauna külső felületét rendszeresen kezelje faanyagvédő szerekkel.
- Javasoljuk, hogy a sauna bejárata elé szőnyeget vagy szőnyegpadlót helyezzen el, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a szaunába.
- Rendszeresen tisztítsa meg a sauna felületét a szennyeződésektől.
- 500 óra normál üzemeltetés után cserélje ki a fűtőköveket.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.