



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

**IN 28941 Hőszabályozó rendszer inSPORTline hidegvizes
kádakhoz és fürdőkádakhoz**



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A CSOMAG TARTALMA.....	3
TECHNIKAI ADATOK.....	3
ÖSSZESZERELÉS	4
ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL VEZÉRLÉS.....	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
KÖRNYEZETVÉDELEM	9

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végrehajtsa termékein. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt a jövőbeni használatra.
- Gyermektől és állatoktól elzárva tartandó.
- Tartsa távol tűztől, lángtól és víztől.
- Ne érintse meg az elektromos alkatrészeket, ha keze nedves vagy párás.
- Ne hagyja bekapcsolva felügyelet nélkül.
- Ha a készülék nincs használatban, védje meg a jogosulatlan személyek általi visszaéléstől.
- Csak megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa.

A CSOMAG TARTALMA



TECHNIKAI ADATOK

Mérési hőmérséklet-tartomány:	-5 °C ~ 99 °C
Hőmérsékletmérési pontosság:	±1 °C
Kijelző pontossága:	0,1 °C
Beállítási tartomány:	0 - 55 °C
Üzemi hőmérséklet:	-5 ~ 55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-25°C ~ 75°C
Névleges feszültség:	220 V~240 V, 5%, 50 Hz
Atmoszférikus nyomás használata:	86-106 kPa
Használat tengerszint feletti magasság:	<2000 m

ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze a fő egységet sík és szilárd felületre.

Ne helyezze magasabb helyre.



2. Tömlők csatlakoztatása

Helyezze a tömítést a tömlőbe. Tekercseljen teflonszalagot az adapter menete köré, és csavarozza be a felső csapba.



Helyezze a tömítést a cső másik végébe, és csatlakoztassa a víz kivezetéséhez (water out), tekerje be a menetes részt teflonszalaggal.



Helyezze a tömítést a tömlőbe. Tekerje teflonszalagot az adapter menete köré, és csavarozza be az alsó csapba.



A tömlő másik végébe helyezzen be tömítést, és csatlakoztassa a vízbevezető csőhöz (water inlet), a menetes rész köré tekerjen teflonszalagot.



A fő egység felső kivezetése a felső szelephez van csatlakoztatva.

Az alsó beömlő a felső egység az alsó szelephez van csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően vannak meghúzva.




3. Csatlakoztassa a kondenzvíz-elvezető csövet



Helyezze a fő egységet oldalára, és keresse meg a kondenzvíz-elvezető cső szelepét az alsó részen

4. Szelepek

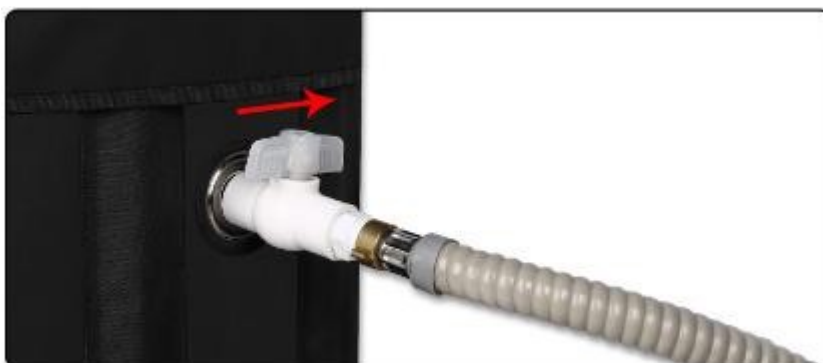

1. Győződjön meg arról, hogy a szelep ki van kapcsolva, amíg az egész berendezés telepítése be nem fejeződik.



2. Miután a telepítés befejeződött és a tartály megtelt vízzel, kinyithatja a csapot.

5. Indítás



Töltse meg a kádat elegendő mennyiségű vízzel. Csatlakoztassa a fő egységet az áramellátáshoz.



A  kapcsoló gomb megnyomásával elindíthatja a hőszabályozó rendszert. A  vízszivattyú gomb megnyomásával elindíthatja a vízszivattyút, a megfelelő jelzőfény kigyullad.

Ha a jelzőfény villog, az azt jelenti, hogy az adott funkció aktív, és a készülék az adott hőmérséklet beállítására készül.

6. Vezérlés



A bal oldali kijelző az aktuális hőmérsékletet, a jobb oldali kijelző a beállított célhőmérsékletet mutatja.



A fel/le gombokkal ( ) beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. Az érték 3 perc inaktivitás után mentésre kerül.



Az  gombokkal elindíthatja az ózonos fertőtlenítést.

Hűtési program: körülbelül 5 perc után a ventilátor meleg levegőt kezd el kibocsátani

Fűtési program: körülbelül 5 perc után a ventilátor hideg levegőt kezd el kibocsátani

VEZÉRLÉS AZ ALKALMAZÁSSAL

1. Töltse le az alkalmazást


Olvassa be a QR-kódot, vagy keresse meg a „Graffiti intelligence” alkalmazást az Apple Store-ban vagy a Google Play-en.



2. Hozzon létre egy fiókot

Regisztráljon, és miután elolvasta, fogadja el a felhasználási feltételeket.

Regisztrálhat e-mail címével vagy telefonszámával. Az adatok megadása után egy ellenőrző kódot küldünk e-mailben vagy SMS-ben. Adja meg az ellenőrző kódot, és fejezze be a regisztrációt.

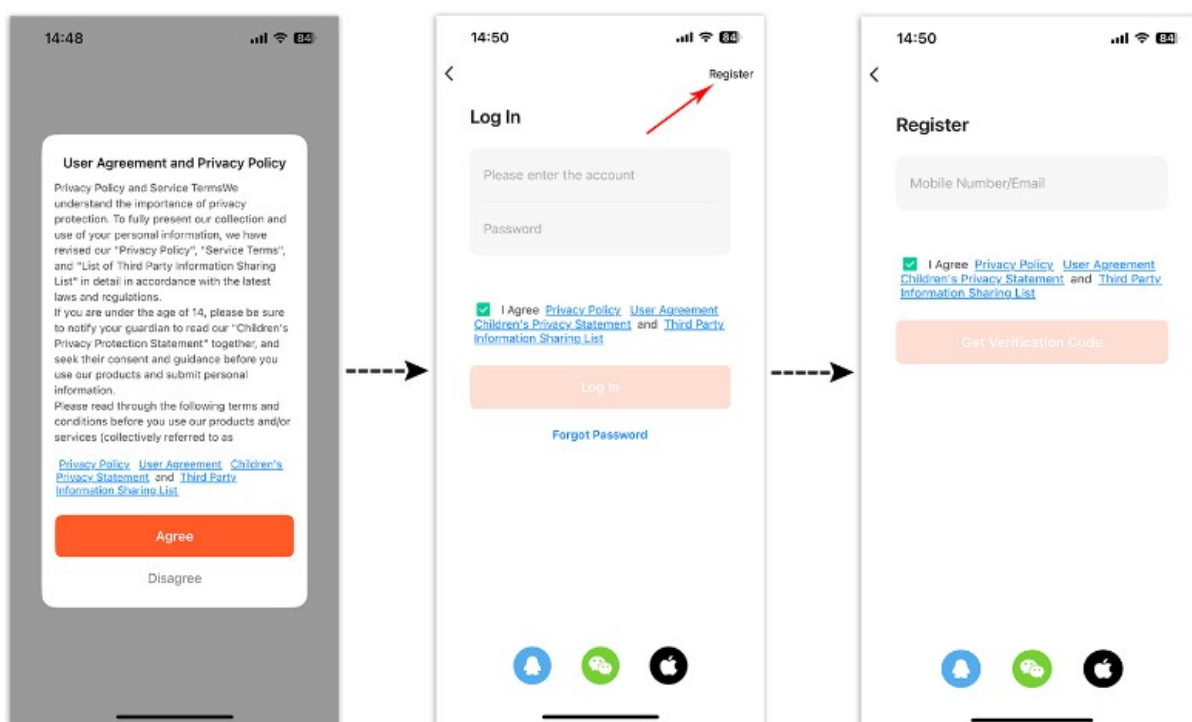


3. Adjon hozzá eszközt

Válassza az „Add device” (Eszköz hozzáadása) lehetőséget, vagy nyomja meg a jobb felső sarokban található + gombot.

Kétféle módon adhat hozzá eszközt: manuálisan és automatikusan. Az eszköz automatikus kereséséhez engedélyeznie kell az alkalmazás számára a Bluetooth és a WiFi használatát.

A párosításhoz a hűszabályozó rendszernek és a telefonnak ugyanahhoz a WiFi-hálózathoz kell csatlakoznia.

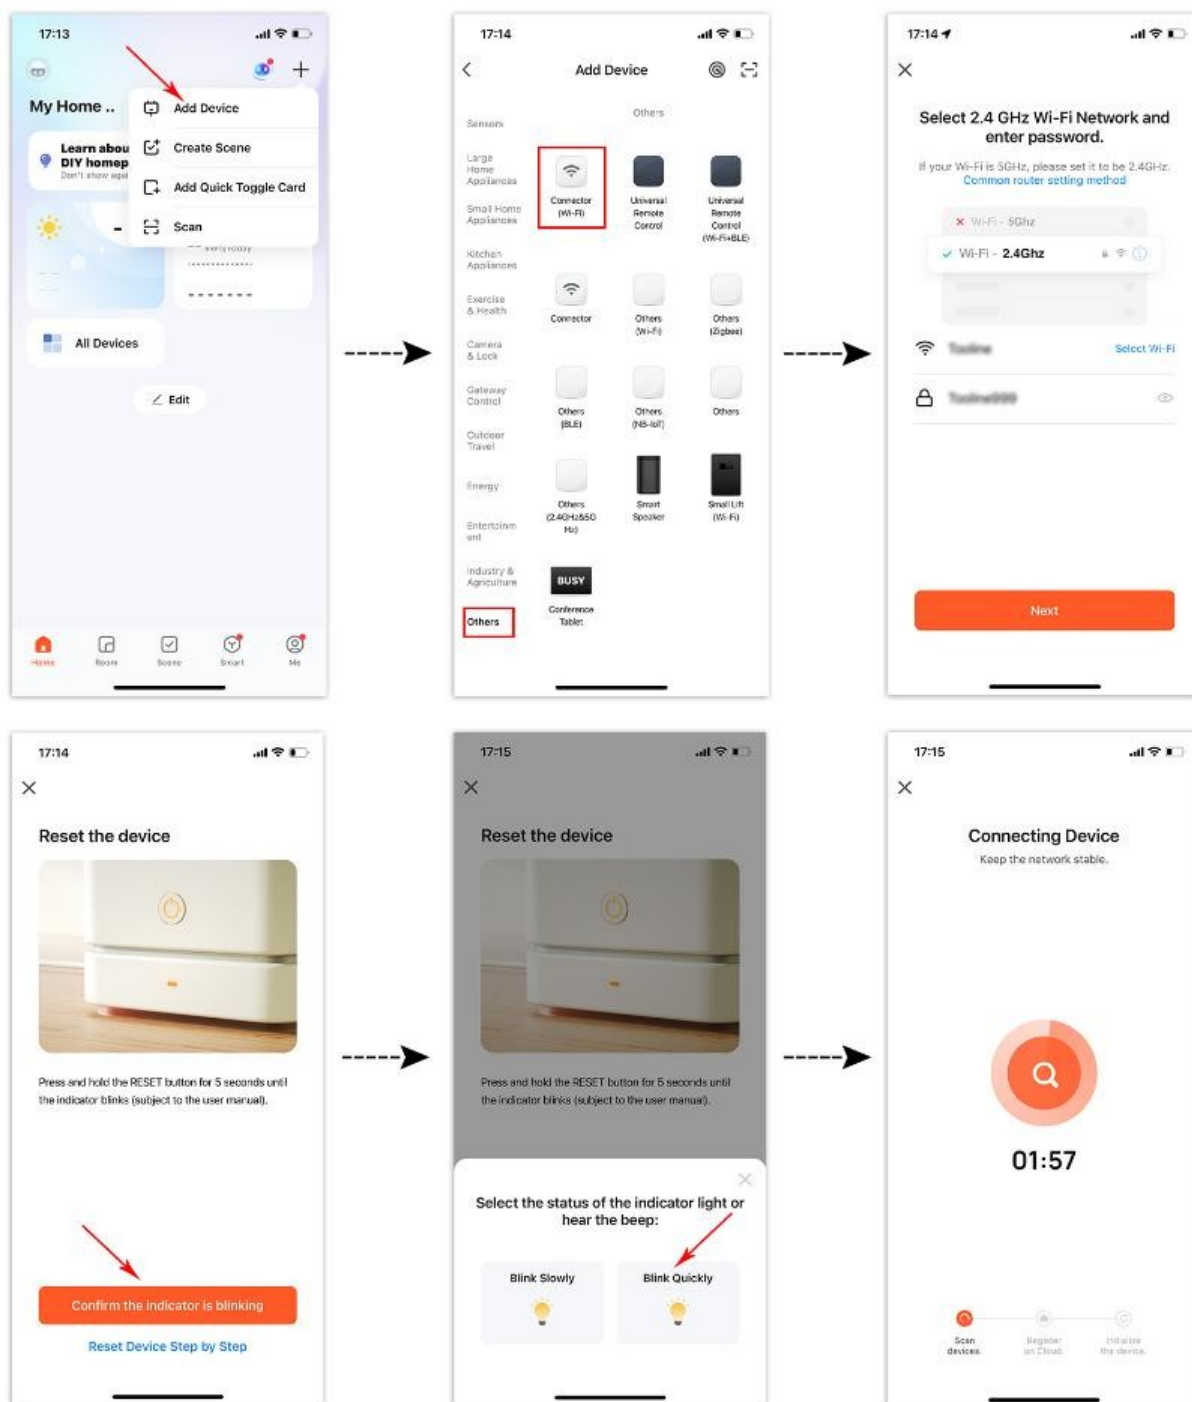


4. Az alkalmazás vezérlése

Miután az eszköz párosítva van, megjelenik az eszközök listájában.

Az alkalmazásban elindíthatja / beállíthatja a hőmérsékletet / elindíthatja az ózonos fertőtlenítést.

Ha a hőmérséklet nem megfelelően jelenik meg, nyomja meg a beállítások ikont, majd a hőmérséklet korrekciót.

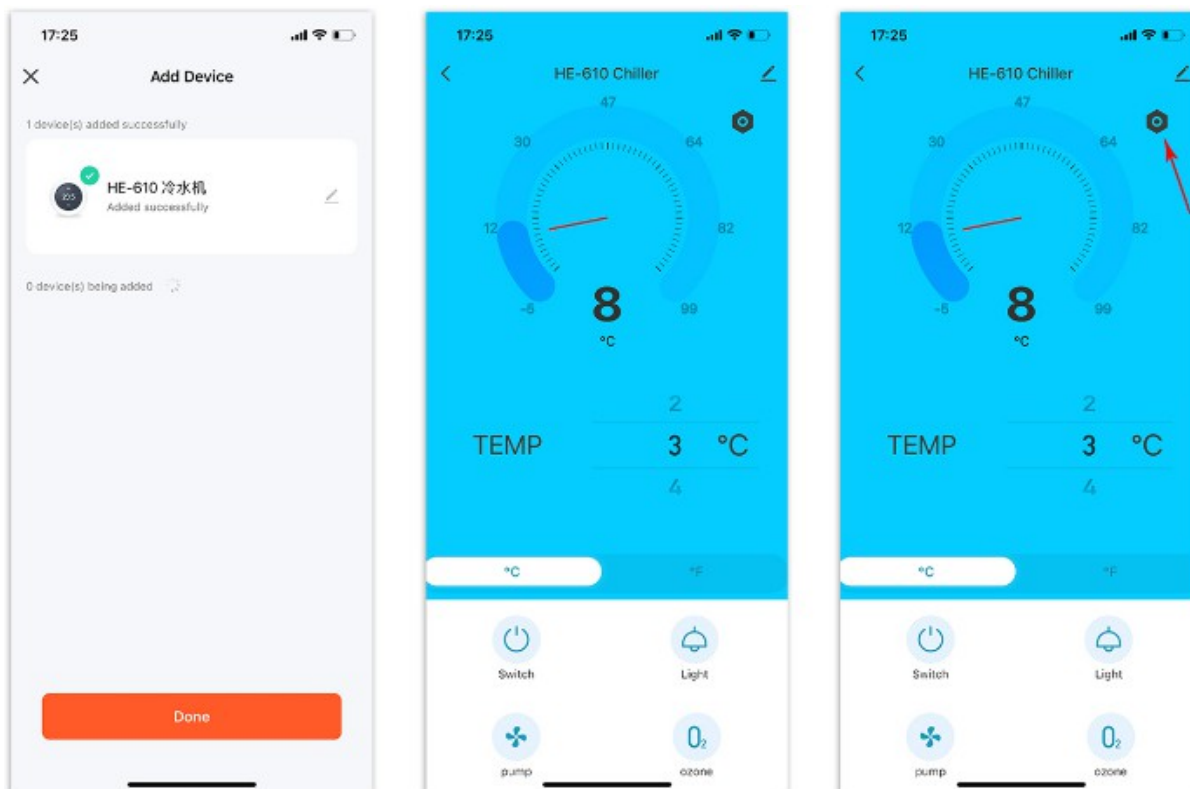

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Napi

Tisztítsa meg a készülék felületét meleg vízbe mártott nedves ruhával, majd törölje szárazra egy ruhával.

Szűrő tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a szűrő szennyeződését. Ha a szűrő nem tisztítható, akkor ki kell cserélni.



Mélytisztítás (3–6 havonta egyszer)

Töltsön semleges tisztítószer a megtöltött tartályba, és hagyja a hőszabályozó rendszert 1 órán át működni. Ezután kapcsolja ki a rendszert, és engedje le a vizet. Ezután hagyja a rendszert 5 percig bekapcsolva. Erős szennyeződés esetén ismételje meg a fenti lépést.

Tárolás

Tárolás előtt a hőszabályozó rendszert meg kell szárítani. Helyezze a rendszert száraz, jól szellőző helyre. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta por vagy nedvesség.

KÖRNYEZETVÉDELME

A termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi

törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezzel megóvjá a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi

egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

