



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 2054 Libikóka WORKER LittleKid**










# TARTALOM











BIZTONSÁGI ÚTMUTAT.....	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
KARBANTARTÁS.....	<a href="#">6</a>

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg későbbiekre ha szükség lenne rá.
- Ezt a terméket csak felnőtt személy szerelheti össze. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően meg vannak e húzva a csavarok. Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és anyát. Megfelelően kell meghúzni. Szükség esetén húzza meg ismét. Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész sérülését vagy kopását. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken.
- A libikóka puha felületre (fűre) állítható fel.
- A gyermekeket játék közben felnőtt személynek felügyelnie kell. Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül.
- 3-5 éves gyermekek számára ajánlott. 3 éves korig nem ajánlott gyermekeknek az apró alkatrészek miatt.
- Az maximális terhelhetőség ülésenként 38 kg (75 lb). Soha ne lépje túl ezt a határértéket.
- Csak otthoni használatra alkalmas.

## ALKATRÉSZ LISTA


kép	megnevezés	db
	főrúd	1
	markolat	2
	felső támasztó	1
	also támasztó cső	1
	láb A	2
	láb B	2
	ütközőtámasz	2

	csatlakozó rúd	4
	nyereg	2
	csavar M8x45	1
	anyacsavar M8	1
	alátét M8	1
	csavar M6x90	8
	csavar M6x50	8
	csavar M6x40	2
	anyacsavar M6	18
	alátét M6	22

## ÖSSZESZERELÉS


### 1. LÉPÉS

- Rögzítse a fogantyúkat a főrúdhhoz az M6x40 csavarokkal, az M6 nylon alátétekkel és az M6 anyákkal az alábbi ábra szerint.




### 2 LÉPÉS

- Igazítsa az ülésrudak furatait a főrúd furataihoz és helyezze be az M6x90 csavarokat. Rögzítse az alátéteket és az anyákat mindkét végén. Az összes csavart és anyát megfelelően meg kell húzni. Szüksége lesz 8 db M6 nylon alátételre (lásd lent).

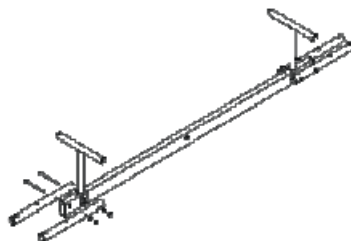


### 3.LÉPÉS

- Helyezze az ülést a rudra, és helyezze be az M6x50 négyzetfejű csavarokat. Mindent össze kell csavarozni anyákkal és csavarokkal. Rögzítse az ütközőtámaszt. Kövesse ugyanazokat a lépéseket a másik oldalon is.

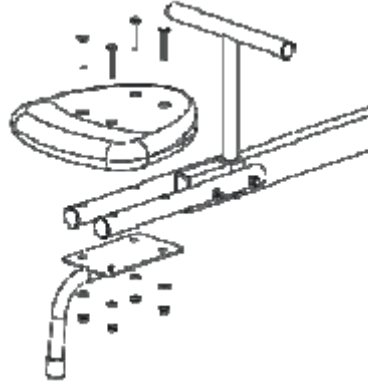

### 4. LÉPÉS


- Helyezze be a főrudat a felső tartó szerkezetébe, igazítsa be a furatokat és csavarja be az M8x45 csavarokat. Helyezze be az alátéteket, és húzza meg megfelelően az M8 anyákkal, az alábbi módon.



### 5.LÉPÉS


- Helyezze be a lábakat az alsó támasztó hüvelyébe és rögzítse az M6x90 csavarral, az M6 alátéttel és az M6 anyával az alsó libikóka stabilizátor létrehozásához. Húzza meg megfelelően.

**MEGJEGYZÉS:** Helyezze az lábakat (A) az alsó tartócsőbe. Helyezze őket az alsó furatokra, ahogy az a képen látható. A lábakat (B) be kell helyezni a felső lyukakba úgy, hogy az összes láb egyenletesen helyezkedjen el a felületen.

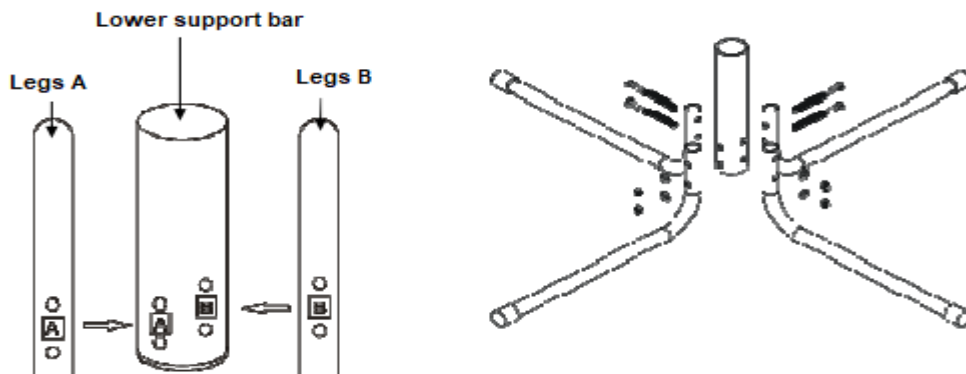

## 6. LÉPÉS

- Helyezze be a felső tartót az alsó tartóba, és fejezze be az összeszerelést.

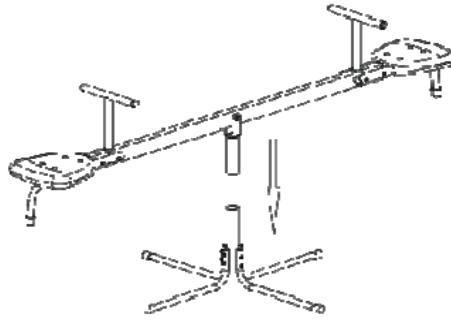

## 7. LÉPÉS

- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg van-e húzva.

## KARBANTARTÁS

- Szerelje össze és használja csak a használati útmutató szerint.
- Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e a hintának sérülése vagy kopása.
- Gondoskodjon a megfelelő rögzítésről.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes fém alkatrész rozsdamentességét.
- Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket a sérülések vagy a termék károsodásának elkerülése érdekében.