




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 22964 Elektromos pumpa paddleboardokhoz WORKER E-Pump



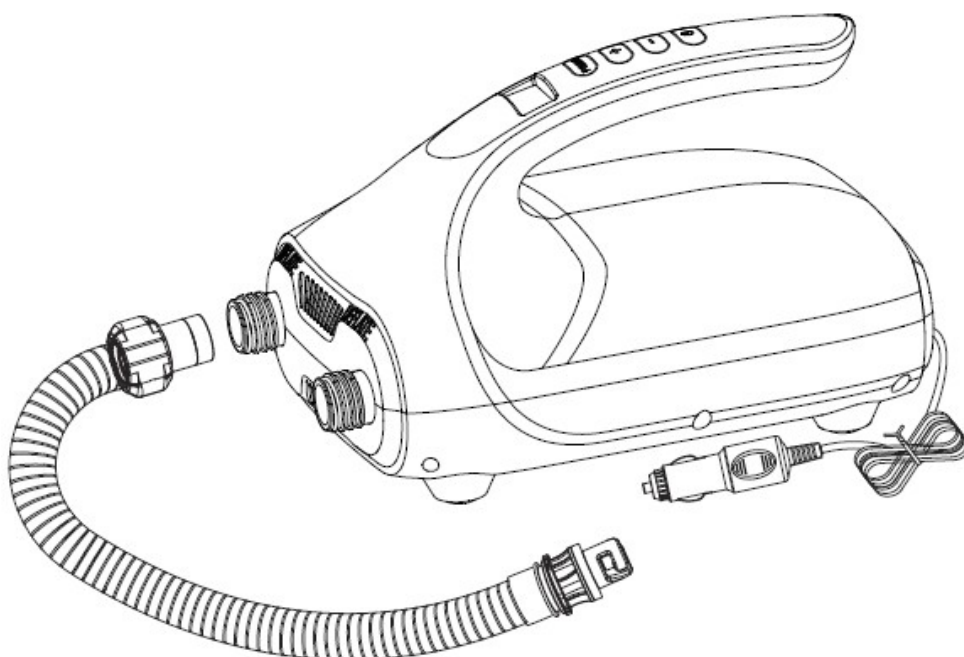


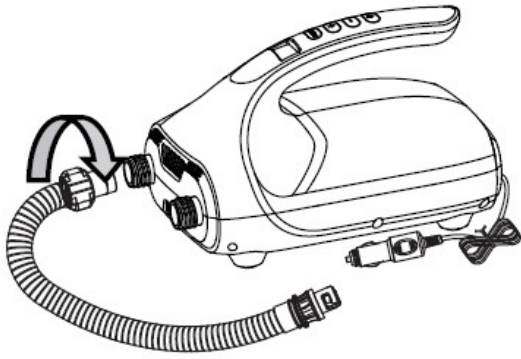
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Tartsa távol gyermekektől. Használat közben a gyermekeket felügyelet alatt kell tartani.
- A terméket gyermekek, csökkent mozgás- és szellemi képességű személyek nem használhatják.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt mozgatja, javítja vagy karbantartja.
- Ne húzza a tápkábelt, a tápkábelt biztonságos helyre kell helyezni.
- Ha a tápkábel megsérült, hagyja abba a termék használatát, és forduljon szakképzett szervizhez.
- Ne működtesse vagy csatlakoztassa / húzza ki a készüléket nedves vagy nedves kézzel.
- A termék felfújása előtt olvassa el a maximális felfújási nyomást.
- A tápegységnek 12V DC -nek kell lennie.
- Soha ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
- Soha ne használjon sérült terméket.
- Ne használja folyamatosan 20 percnél tovább. 20 perc használat után hagyja a szivattyút 30 percig lehűlni.
- Tartsa távol a terméket a víztől.
- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.


HASZNÁLAT

FÚJÁS


- Connect the hose (11) to the inflation hole (1) and screw it in clockwise. (Pic. 1)
- Attach the other end of the hose to the paddleboard and screw it clockwise. (Pic. 2).
- Connect to a 12V socket.
- Use the PSI / BAR button to select the unit you want to use.
- Use the + and - buttons to set the desired pressure from 0 to 20 PSI (1PSI = 0.0689 BAR)
- Then start the device with the  button.
- During inflation, you can use the + and - buttons to change the pressure. You can switch off the device with the  button.
- Hold down the  button for 3 seconds to start at high power.
- As soon as the pressure reaches the set value, the pump switches off automatically.
- After inflating and turning off, unplug the product.
- Disconnect the hose from the pump after use.




Pic. 1

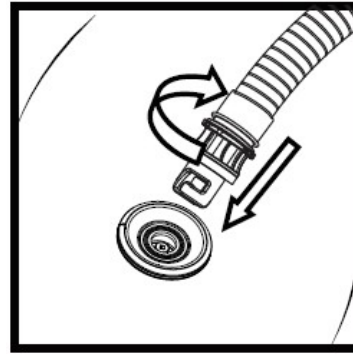


Pic. 2

- The factory set pressure value is 10PSI (0.689 BAR), after further use the pump remembers the last set value.
- If the pump is not used for 2 minutes after switching on, it switches to standby mode. Press the  button to start.

LEENGEDÉS

- Connect the hose to the inflation hole and then to the paddleboard both clockwise. (Pic. 3)
- Press the  button, the pump will start to blow.

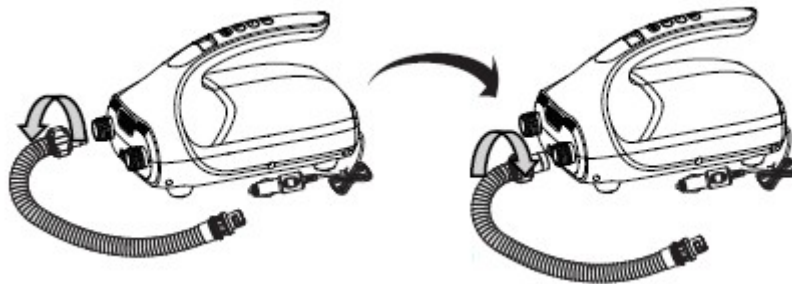

Pic. 3

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Always unplug the device when moving, repairing or performing maintenance.
- You must allow the device to cool down before storing it.
- Do not expose to water or rain.
- Store in a clean, dry, and well-ventilated place.
- Only clean the device with a dry cloth.

TERMÉKLEÍRÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐK




Pumpa



Tömlő



Használati útmutató

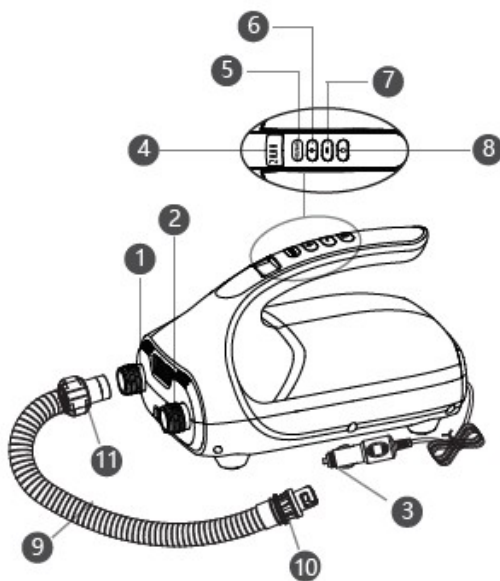

1. Bemenet a felfújáshoz
2. Bemenet a leeresztéshez
3. Tápegység
4. LCD kijelző a nyomást mutatva
5. Nyomásegység
6. Nyomásnövekedés
7. Nyomáscsökkenés
8. Hálózati kapcsoló
9. Tömlő
10. Paddleboard csatlakozás
11. A tömlő csatlakoztatása a pumpához

GYIK

1. A pumpát nem lehet elindítani.

Győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő 12 V egyenáramú aljzathoz csatlakoztatta.

Ellenőrizze, nincs -e zárlatos biztosíték.

Hagyja lehűlni a motort.

2. A kijelzőn megjelenik a HOT.

Hagyja a készüléket 30 percig hűlni.

3. A készülék lassan fúj fel / ereszt le.

Ellenőrizze, hogy a tömlő nincs -e eltömődve.

Válassa le és csatlakoztassa a tömlőt.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.