




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 31391 inSPORTline ZenPeak 80 fitness lépcső

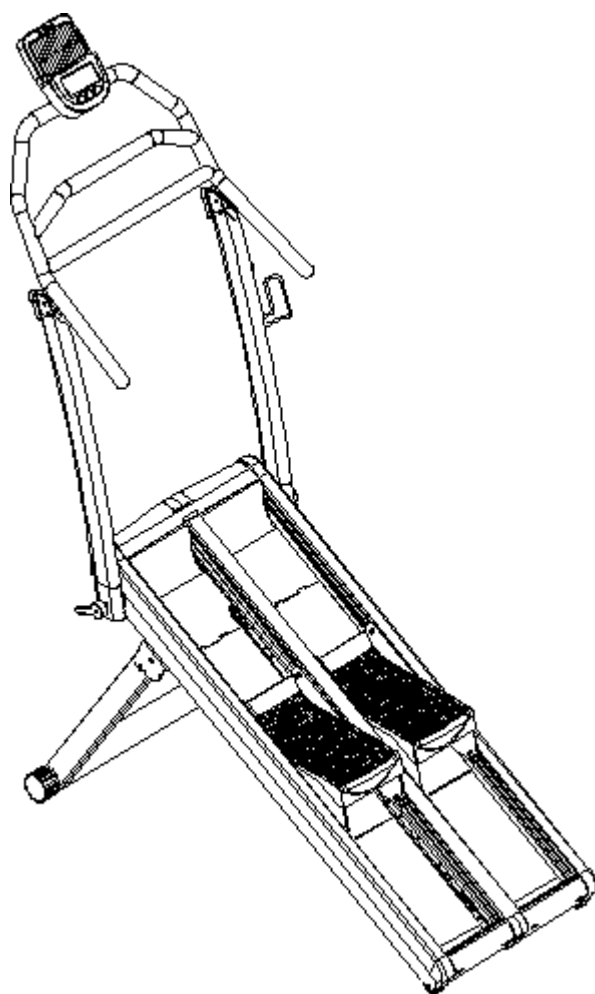


TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TERMÉKLEÍRÁS	4
ÖSSZESZERELÉS	4
TIPPEK KEZDŐKNEK	8
A DŐLÉSSZÖG BEÁLLÍTÁSA.....	8
A KORLÁTOK POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA.....	9
A LÉPCSŐK ÖSSZESZERELÉSE.....	9
A SZÍJ BEÁLLÍTÁSA	11
KARBANTARTÁS	11
KONZOL	12
A GOMBOK FUNKCIÓI	13
A KONZOL KIJELEZŐJE	13
PROGRAMOK	15
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK	18
SZERKEZETI RAJZ.....	19
ALKATRÉSZLISTA	20
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	22

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


- Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. Tartsa be az összes figyelmeztetést és ajánlást.
- FIGYELMEZTETÉS! Az égési sérülések, tűz vagy áramütés elkerülése érdekében mindig kapcsolja ki a készüléket az áramellátásból, miután befejezte a használatát, vagy a tervezett tisztítás előtt.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben.
- Ha a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz, a használat során mindig legyen óvatos. Ha a készüléket nem használja, javasolt kikapcsolni és kihúzni a konnektorból.
- Tartsa távol gyermekektől, állatoktól és jogosulatlan felhasználóktól. Soha ne hagyja ezeket a személyeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- Kizárólag a rendeltetésszerűen és a használati útmutatóval összhangban használja. Ne végezzen jóvá nem hagyott módosításokat.
- Soha ne használjon sérült vagy elhasználódott terméket. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és anyákat, valamint az összes alkatrészt. Azoknak szilárdan kell rögzülniük. A sérült vagy elhasználódott alkatrészeket azonnal cseréltesse ki.
- Soha ne használja a készüléket, ha az megsérült, vagy ha a tápkábel sérült. Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha víz került bele, azonnal állítsa le a működését. A javítással forduljon szakemberhez.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a csatlakozókba és nyílásokba.
- Ne használja a terméket kültéren.
- Ne edzzen füstös helyiségekben vagy levegőhiányos helyiségekben.
- A készülék kikapcsolásához kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy az eladónak kell megjavítania.
- A termék nem alkalmas: fizikai korlátozottsággal élő személyek, szellemileg fogyatékos személyek, tapasztalatlan felhasználók (beleértve a gyermekeket) számára. Ezeket a személyeket felelős felnőtt felügyelete alatt kell tartani.
- Edzzen helyesen, hogy ne szenvedjen sérülést.
- A terméket kizárólag sík és tágas felületre szerelje fel.
- A terméket kizárólag sík, tiszta és szilárd felületre állítsa. Tartsa be a készülék körüli legalább 0,6 m-es biztonsági távolságot. A készülék mögött legalább 2000x1000 mm-es biztonsági területet kell biztosítani.
- Rendszeresen végezzen ellenőrzéseket és karbantartást.
- Egyetlen állítható alkatrész sem nyúlhat ki, és nem korlátozhatja a felhasználó mozgását.
- Fel- és leszálláskor mindig kapaszkodjon a fogantyúba.
- Viseljen megfelelő sportruházatot és cipőt. Ne viseljen túl laza ruhát.
- A felhasználónak a második lépcsőfokon kell állnia, és a megfelelő kiinduló pozíció érdekében kapaszkodnia kell a fogantyúba. Soha ne indítsa el a gépet, amíg nem áll a lépcsőn.
- Használja a kapaszkodókat támaszként.
- **A felhasználó maximális súlya:** 135 kg
- **Kategória:** SC (az EN957 szabvány szerint), kereskedelmi használatra alkalmas
- **FIGYELMEZTETÉS:** A pulzusmérő rendszer nem feltétlenül pontos. Az edzés során történő túlterhelés súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést!

TERMÉKLEÍRÁS

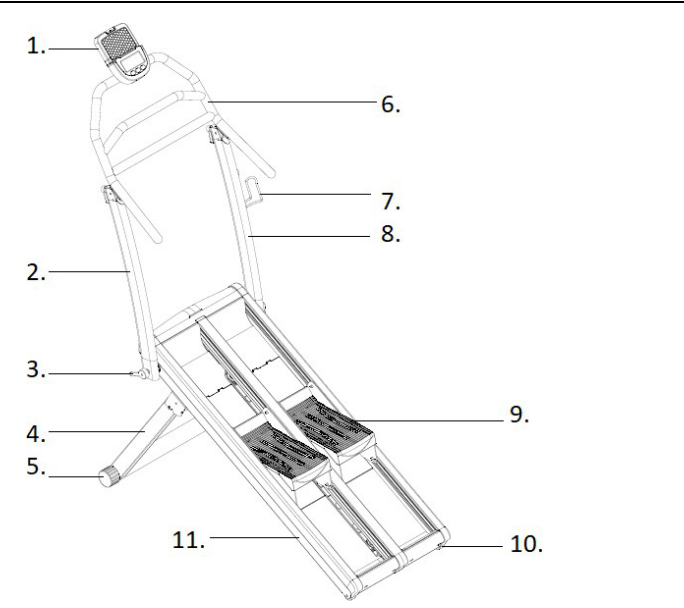	1.	Kezelőpult
	2.	Bal oldali oszlop
	3.	Kar
	4.	Gerenda keret
	5.	Gerenda lába
	6.	Fogantyúk
	7.	Palacktartó
	8.	Jobb oldali oszlop
	9.	Pedál
	10.	Szállítókerékek
	11.	Főváz


ÖSSZESZERELÉS

Alkatrészlista

Ábr.	Jelölés	Név	Db.
	36	Gerenda lábai	2
	147	Gyorsrögzítő kar	2
	128	6 mm-es imbuszkulcs	1
	162	Palack tartó	1


1. lépés

Rögzítse a lábakat (36) a dőlésszög-tartóra (2).

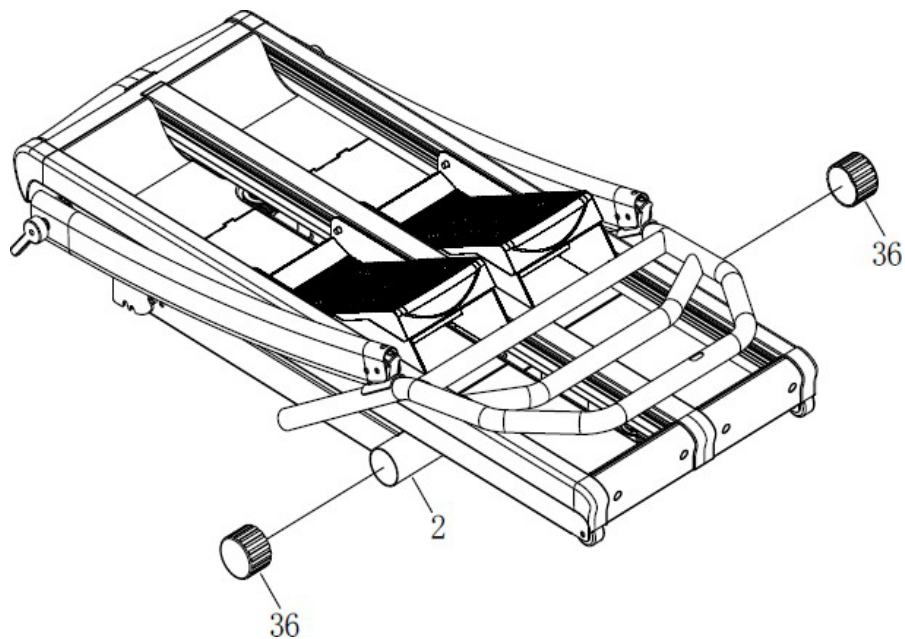


2. lépés

Emelje fel a keretet, és állítsa a tartót (2) az L1 pozícióba.

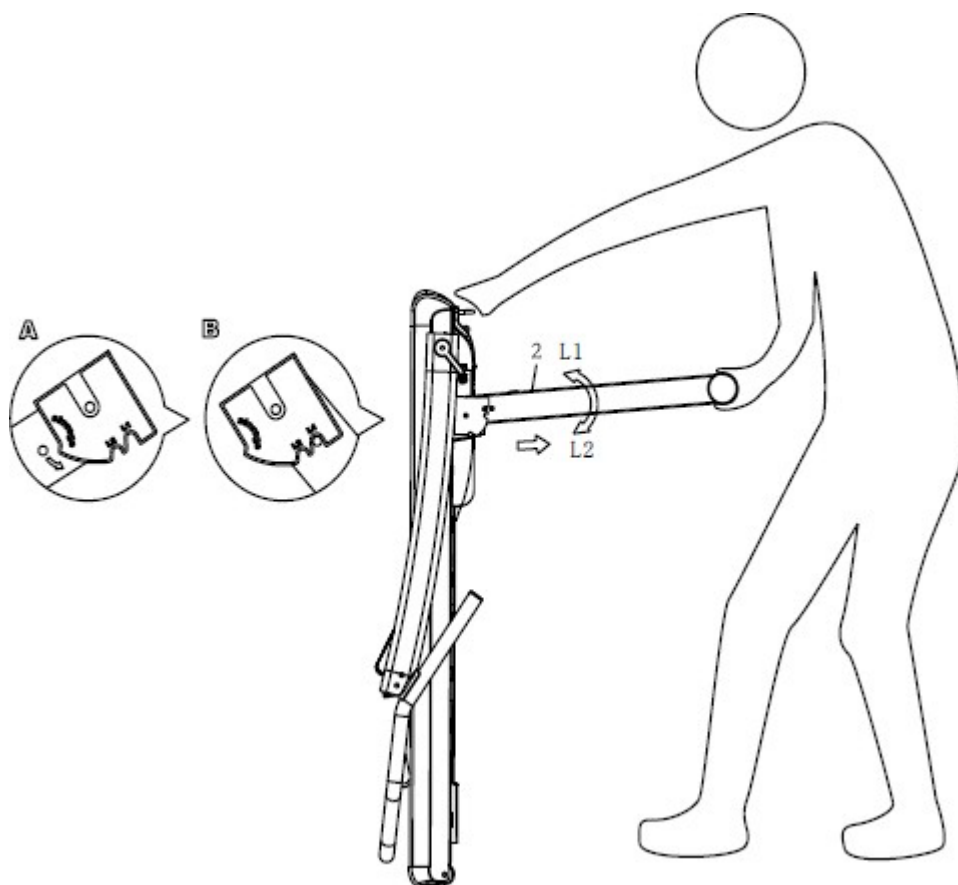


3. lépés

Engedje el a karokat (120) balra, majd emelje fel a fogantyúoszlopokat (4/5) a maximális pozícióba, majd rögzítse a karokkal (120) mindkét oldalon.

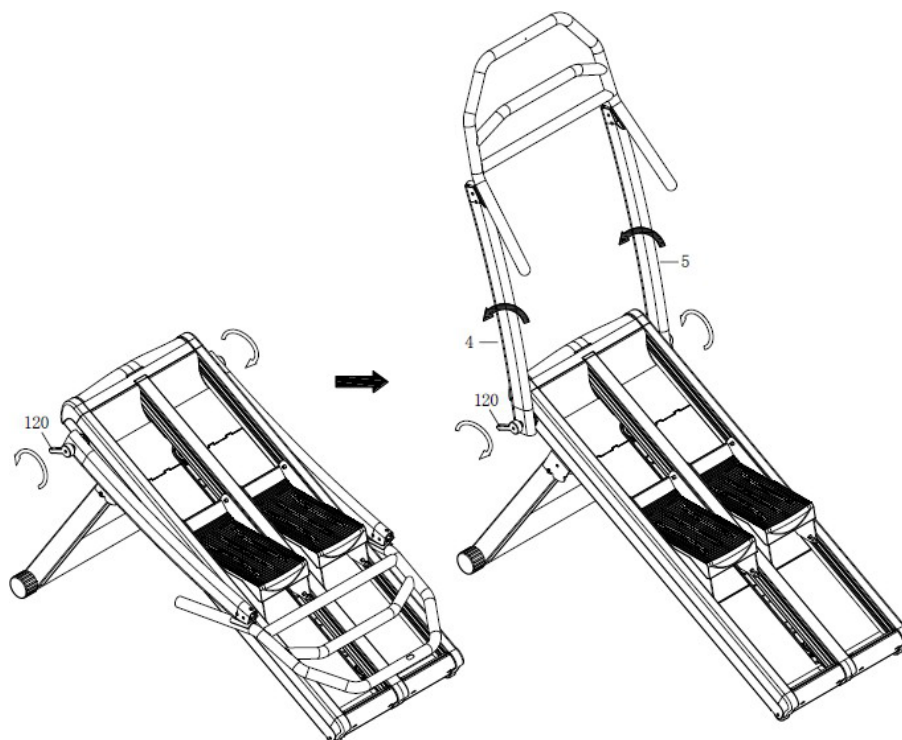


4. lépés

Emelje fel a fogantyút (3), és rögzítse a karokkal (147).

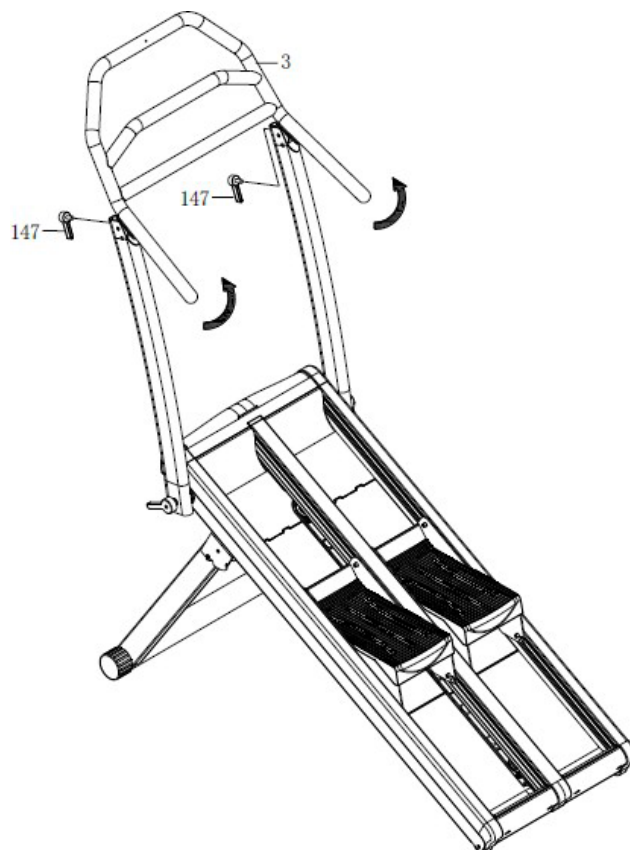


5. lépés

Lazítsa meg a konzolhoz (83) rögzített csavart (113). Csatlakoztassa a keretből kiinduló érzékelőkábeleket (134 és 135) a konzolból (83) kiinduló kábelekhez. Ezután rögzítse a konzolt (83) a fogantyúkhöz (3) a csavarral (113).

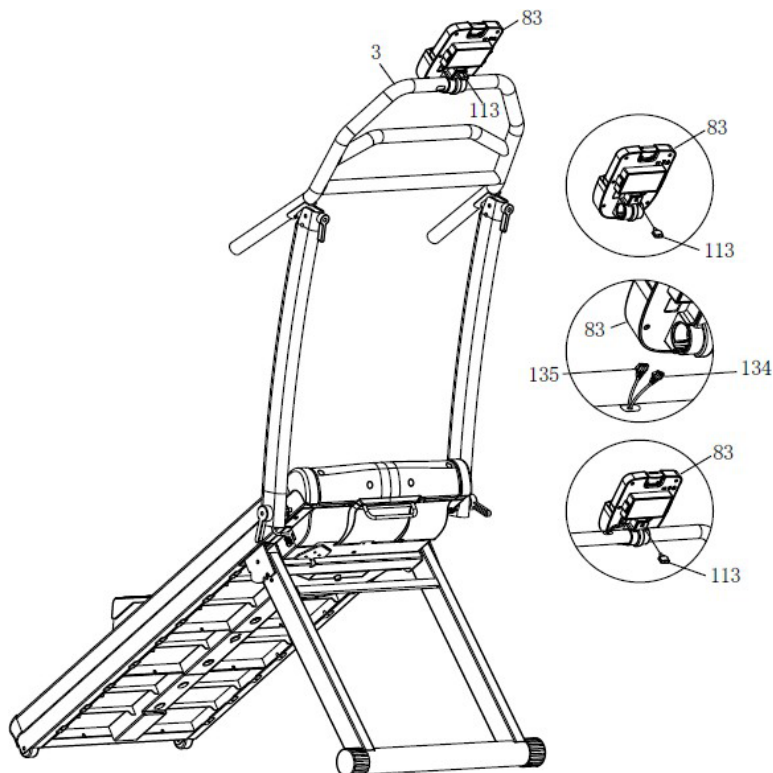

6. lépés

Lazítsa meg a jobb oldali oszlopon (5) lévő csavarokat (163), majd a csavarok (163) segítségével rögzítse a palacktartót (162) a jobb oldali oszlopra.

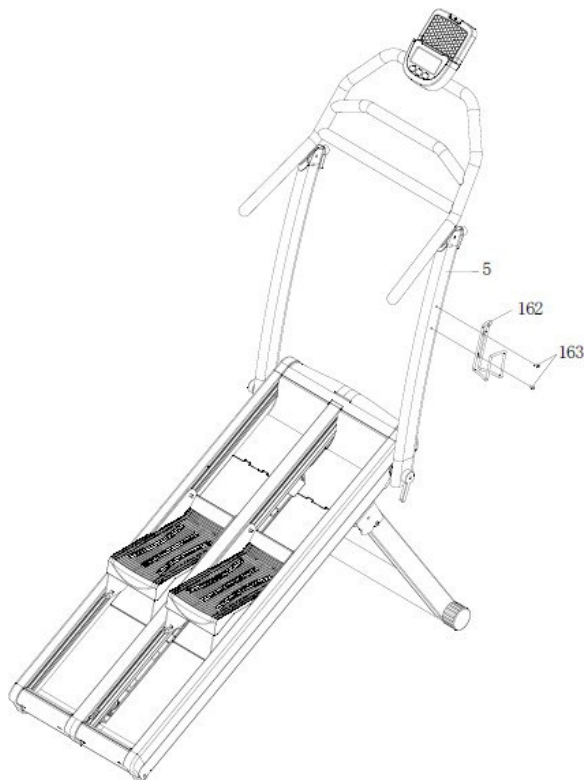


TIPPEK KEZDŐKNEK

Helyezze a fitness lépcsőt sík és szilárd felületre, napfénytől védett helyre. A készülék körül legalább 0,6 m szabad térnek kell lennie.

1. Helyezze az egyik lábát az alsó pedálra, a másikat a felső pedálra.
2. Engedje le a konzolt, állítsa be a magasságot, fogja meg a kapaszkodókat, és kezdjen el sétálni.
3. Séta közben ne várja meg, amíg a pedál a legalacsonyabb pontjára ér.
4. Ne nyomja erősen a pedált. Saját testsúlyával egyensúlyozzon.
5. Séta közben mindig kapaszkodjon a fogantyúkba.


A DŐLÉSSZÖG BEÁLLÍTÁSA

Nyomja le a dőlésszög-állító keretet (2), és emelje fel a szerkezetet. Ezután szükség szerint rögzítse a magasságot a rögzítőkbe (L1 / L2).

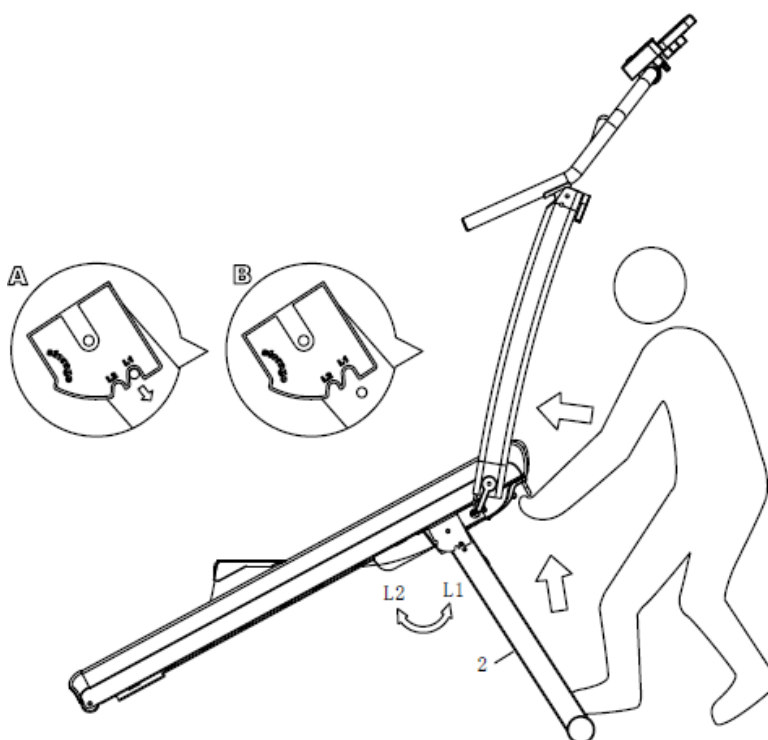


A FOGÓK POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A fogantyúk helyzetének megváltoztatásához engedje el a két oldalon található karokat (120). Ezután fogja meg mindkét fogantyút, és válassza ki a két pozíció egyikét. A beállítás után ismét húzza meg a karokat (120).

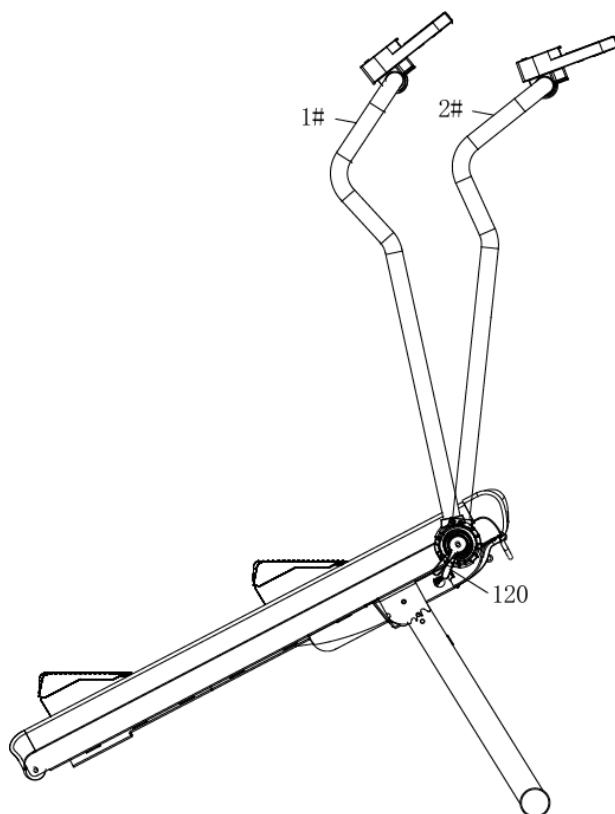


A FITNESS LÉPCSŐ ÖSSZECSUKÁSA


Lazítsa meg és húzza ki a karokat (147), majd csukja össze a kapaszkodókat (3), és rögzítse a karokat az oszlopok (4/5) oldalára.

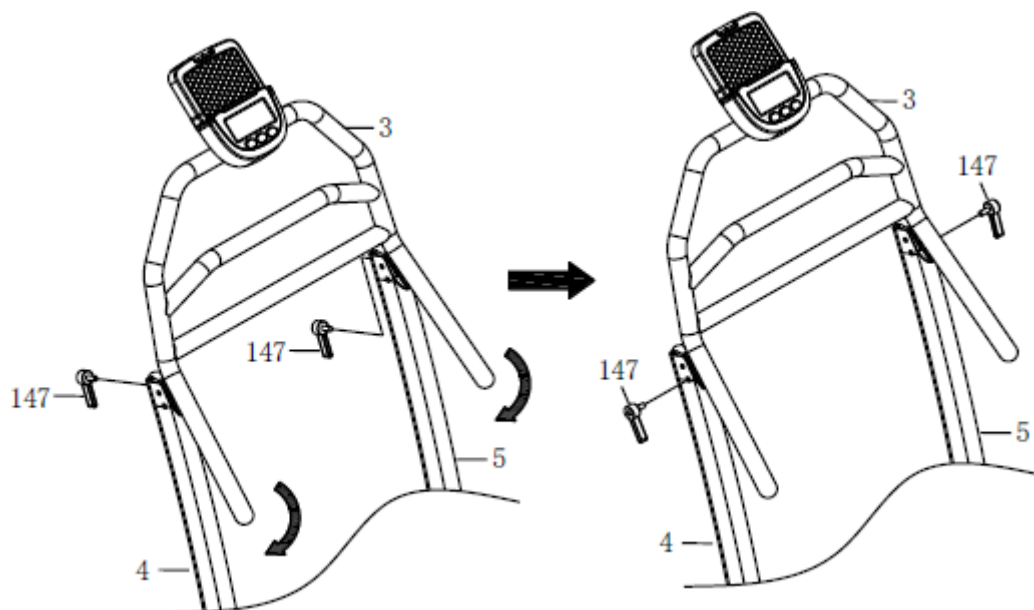

Forgassa el a konzolt (83) az ábra szerint. Ezután lazítsa meg a kapaszkodókat (120) az oszlopok (4/5) mindkét oldalán, és hajtsa össze az oszlopokat a főváz mentén. Ezután ismét húzza meg a karokat.

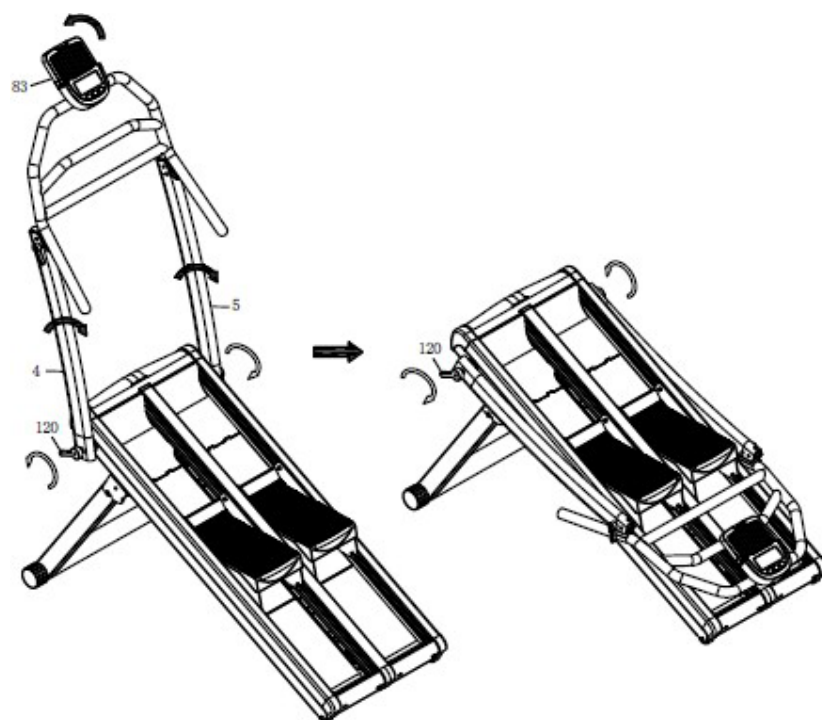

Állítsa a lépcsőt az elülső keretre, majd engedje ki a dőlésszög-állító keretet (2) a csapszegből, és csukja össze a dőlésszög-állító keretet a főváz mentén.

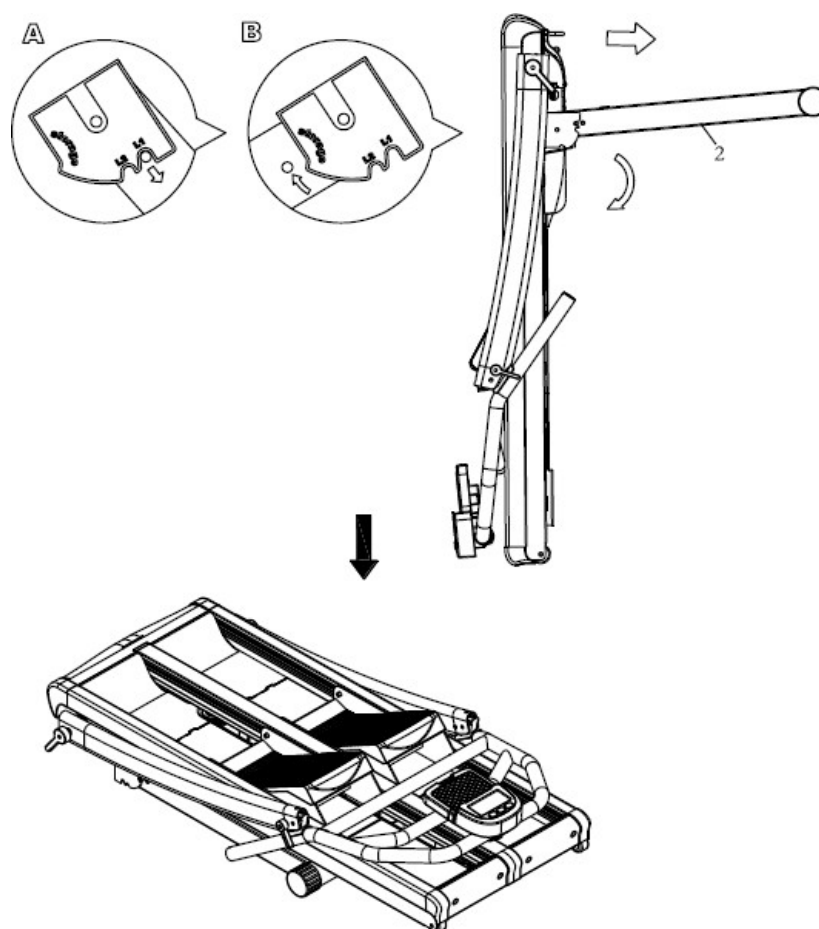


A HEVEDER BEÁLLÍTÁSA

Ha a lépcső a szíj rossz feszességének következtében szokatlan hangot ad, a szíj feszességét az alábbiak szerint állíthatja be:

Emelje a keretet vízszintes helyzetbe egy szék vagy más támaszték segítségével.

Imbuszkulccsal állítsa be a (67) csavar meghúzását jobbra vagy balra úgy, hogy a rendellenesség megszűnjön.

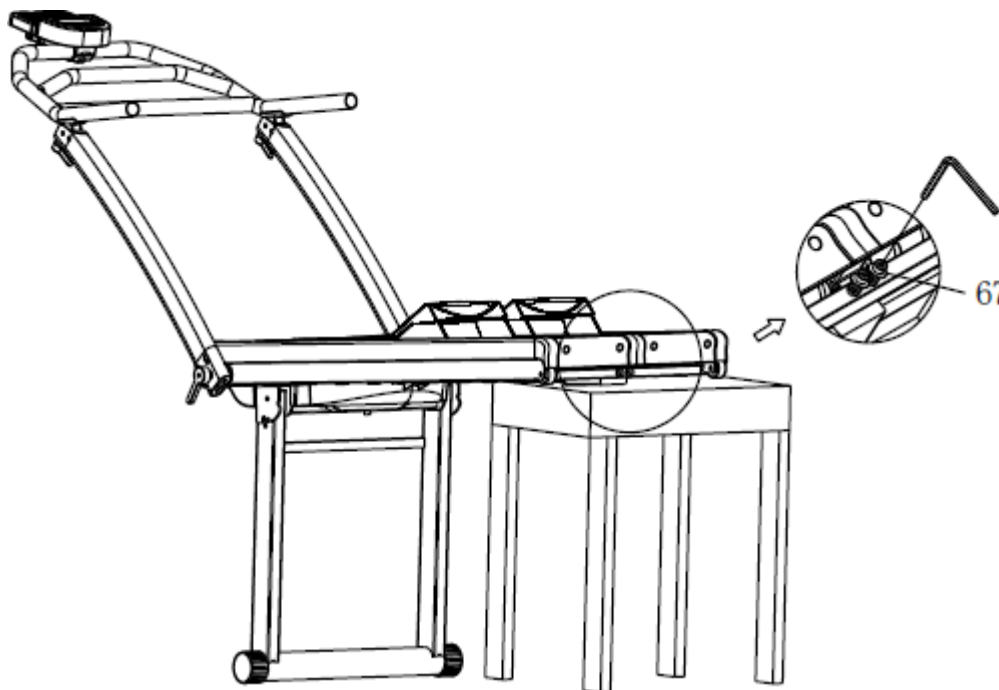

KARBANTARTÁS

- Használat után tisztítsa meg a készüléket. A port törölje le puha ruhával és enyhe tisztítószerrel. Ne használjon erős tisztítószereket, oldószereket vagy keféket. Csak a készülék felületét tisztítsa meg. Kerülje a vízzel való érintkezést.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást. Figyeljen arra, hogy a készülék nem ad-e ki szokatlan hangokat.
- Rendszeresen takarítsa ki a készülék alatti területet.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van-e kiegyensúlyozva.
- A készülék súlya miatt bármilyen áthelyezést több emberrel és megfelelő segédeszközökkel kell elvégezni.

KONZOL



INDÍTÁS:

- Kezdje el pedálozni, vagy nyomjon meg bármelyik gombot a kijelző bekapcsolásához.
- A bekapcsolás után 1 másodpercre megjelennek az összes ablakok, és egy sípoló hang hallatszik.
- Ha 4 másodpercnél hosszabb ideig nem történik semmilyen tevékenység, a kijelző készenléti üzemmódba vált.
- Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik a dőlésszög választási lehetősége – **INCLINE 1, INCLINE 2**. Az egyéb beállítások nem jelennek meg. A dőlésszög beállítása után a kijelző átvált a kezdőképernyőre (készenléti állapot).



KIKAPCSOLÁS:

- Ha 4 percnél hosszabb ideig nem történik semmilyen tevékenység, a kijelző automatikusan alvó üzemmódba vált.

HANGJELZÉS:

- Egy rövid sípolás = bármelyik gomb megnyomása.
- Két rövid sípolás = a kijelző nem aktiválódik.
- A gomb hosszan tartó lenyomásakor nem hallatszik sípolás.

AKKUMULÁTOR:

- 0. szint (nincs oszlop) = az akkumulátor feszültsége 2,2 V alatt van
- 3. szint (teljes jelzőfény) = az akkumulátor feszültsége 2,2 V felett van

A motor működése során rövid ideig nagy mennyiségű energiát fogyaszt. Ha a motor működése közben a feszültség 2,2 V alá csökken, majd a működés befejezése után újra 2,2 V fölé emelkedik, az akkumulátor-jelző nem feltétlenül tér vissza a teljes értékre. Ezen felül – ha az akkumulátor-jelző 0 oszlopot mutat, a motor ellenállásának beállítási funkciója blokkolva van.

BLUETOOTH:

- Töltse le az **iConsole** alkalmazást, és csatlakoztassa a készüléket okostelefonjához vagy tabletjére.

- Ha a Bluetooth-jel be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a Bluetooth-ikon.

A GOMBOK FUNKCIÓI

ENTER & MODE (Megerősítés és üzemmód):

- Készenléti állapotban nyomja meg a gombot az edzésprogramok közötti váltáshoz a következő sorrendben: **LX (dőlésszög) → idővisszaszámlálás → lépésszámlálás → szintemelkedés-visszaszámlálás → kalóriavisszaszámlálás.**
- Miután beállította az értéket bármelyik edzésprogramban, nyomja meg ezt a gombot a következő lépésre való átlépéshez.
- Ha a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, **az összes edzésadat törlődik.** A „**Total Steps**” (Összes lépés) szakasz adatai megmaradnak.
- A gomb minden megnyomásakor egy rövid sípolás hallható.

UP BUTTON (Felfelé gomb):

- Az egyes edzésprogramokban ezzel a gombbal **növelheti az előre beállított értékeket.**
- Minden gombnyomással az érték 1 egységgel nő; ha **lenyomva tartja**, az érték automatikusan emelkedik.
- A gombbal különböző dőlésszögek választhatók – **L1, L2**
- Edzés közben ezzel a gombbal **növelheti az**

ellenállást.

DOWN BUTTON (Le gomb):

- Az egyes edzésprogramokban ezzel a gombbal **csökkentheti az előre beállított értékeket.**
- Minden gombnyomással az érték 1 egységgel csökken; ha **lenyomva tartja**, az érték automatikusan csökken.
- A gombbal különböző dőlésszögek választhatók – **L1, L2**
- Edzés közben ezzel a gombbal **csökkentheti az ellenállást.**

A KONSZOL KIJELEZŐJE

TIME (IDŐ):

- Megjeleníti az edzés teljes időtartamát bármely programban, **kivéve a visszaszámláló programot (Time Countdown).**
- Kijelzési tartomány: **00:00 ~ 99:59** (perc:másodperc).
- A Time Countdown programban **a hátralévő időt** jelzi, és amikor eléri a nullát, **4 sípolás** hallható.

CLIMB/min (Emelkedés percenként):

- Megjeleníti az aktuális edzés során egy perc alatt megmászott távolságot.
- Kijelzési tartomány: **0 ~ 9999 climb/min.**

WATT:

- Megjeleníti az aktuális edzés során elért teljes wattértéket.
- Kijelzési tartomány: **0 ~ 9999 watt.**

ELEVATION (Magasságkülönbség):

- Megjeleníti a bármely edzésprogramban elért teljes magasságkülönbséget, **kivéve a magasságkülönbség-visszaszámláló (Elevation Countdown) programot.**
- Kijelzési tartomány: **0–9999 méter** vagy **0–9999 láb.**
- Az Elevation Countdown program **a hátralévő szintkülönbséget** jelzi, és amikor az érték nullára csökken, **4 sípolás** hallható.

- Ebben a programban az előre beállított érték minden **UP/DOWN** gombnyomásra **10 méterrel (vagy lábbal) növekszik/csökken**.

SPM (Step Rate – Lépésszám):

- Megjeleníti az aktuális edzés során egy perc alatt megtett lépések számát.
- Kijelzési tartomány: **0 ~ 99 lépés/perc**.

INCLINE (Dőlésszög):

- Megjeleníti a dőlésszöget a **Level 1 / Level 2** szintek között.
- A kalóriaégetés a dőlésszögtől függ – **a Level 1** alacsonyabb, **a Level 2** magasabb kalóriaégetést jelent.
- A kijelző bekapcsolásakor a dőlésszög **villog** – **az UP/DOWN** gombokkal válassza ki a kívánt szintet. A megfelelő dőlésszöget **a dőlésszög-támasztóláb (Incline Support Leg 2) jelölése alapján** ellenőrizheti a használati útmutatóban található ábra szerint.
- Ha edzés közben közvetlenül a dőlésszög-támasztólábán állítja be a dőlésszöget, **tartsa lenyomva a MODE gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig**, amíg a dőlésszög szintje villogni nem kezd, majd az **UP/DOWN** gombokkal állítsa be az új szintet.
- A kijelző bekapcsolása után megjelennek az **INCLINE 1 és INCLINE 2** dőlésszög-beállítások. Az egyéb beállítások nem jelennek meg. A dőlésszög kiválasztása után a kijelző készenléti üzemmódba vált.
- Az edzés közbeni dőlésszög-módosításhoz **tartsa lenyomva hosszabb ideig a MODE gombot**, vagy **vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket**.

LEVEL (ELLENÁLLÁS SZINTJE):

- **A Level 1-től a Level 32-ig terjedő** ellenállási szinteket jeleníti meg.
- **A Level 1** a legalacsonyabb ellenállást jelenti könnyű edzéshez, míg **a Level 32** a legmagasabb ellenállást jelenti intenzív edzéshez.
- Az edzés megkezdése után **az UP/DOWN gombokkal** állíthatja **be** az ellenállást.

STEPS (LÉPÉSEK):

- Megjeleníti az edzés során elért lépések számát **az összes programban, kivéve a lépésszám-visszaszámláló (Step Countdown) programot**.
- Kijelzési tartomány: **0–9999 lépés**.
- A Step Countdown programban **a fennmaradó lépések számát** jelzi, és amikor a szám eléri a nullát, **4 sípolás** hallható.
- Ebben a programban az előre beállított érték minden **UP/DOWN** gombnyomásra **10 lépéssel növekszik/csökken**.

TOTAL STEPS (ÖSSZES LÉPÉS):

- Megjeleníti az aktuális és a korábbi edzések **összes lépésszámát**.
- Kijelzési tartomány: **0 ~ 9999 lépés**.
- **Az adatok törléséhez** vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.

CALORIES (KALÓRIA):

- Megjeleníti az edzés során **elégetett kalóriák teljes számát**, kivéve a kalória-visszaszámláló programot (Calories Countdown).
- Kijelzési tartomány: **0 ~ 9999 kcal**.
- A Calories Countdown programban **a fennmaradó kalóriákat** jelzi, és amikor eléri a nullát, **4 sípolás** hallható.
- Ebben a programban az előre beállított érték minden **UP/DOWN** gombnyomásra **10 kcal-val növekszik/csökken**.

PROGRAM (PROGRAM):

- Összesen **9 program** áll rendelkezésre:
 - **Time Countdown (P0)** – idővisszaszámlálás
 - **Elevation Countdown (P0)** – magasságvisszaszámlálás
 - **Calories Countdown (P0)** – kalóriavisszaszámlálás
 - **Step Countdown (P0)** – lépésszám visszaszámlálás
 - **Előre beállított programok 1–5 (P1–P5)**

PROGRAMOK

A konzol 9 edzésprogramot kínál:

Idővisszaszámlálás, Magasságvisszaszámlálás, Kalóriavisszaszámlálás, Lépésvisszaszámlálás, Előre beállított program 1, Előre beállított program 2, Előre beállított program 3, Előre beállított program 4 és Előre beállított program 5.

Nyomja meg a **MODE** gombot az edzésprogram kiválasztásához a következő sorrendben:

Idővisszaszámlálás → Magasságvisszaszámlálás → Kalóriavisszaszámlálás → Lépésvisszaszámlálás → Előre beállított program 1 → Előre beállított program 2 → Előre beállított program 3 → Előre beállított program 4 → Előre beállított program 5.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a konzol készenléti állapotban van, hogy kiválaszthassa az edzésprogramokat.

TIME COUNTDOWN (Idővisszaszámlálás):

- A Time Countdown program elindításához nyomja meg a **MODE** gombot addig, amíg a **TIME** ablak villogni nem kezd, és a **kijelző középső ablakában** meg nem jelenik a **P0** jelölés.
- Az **UP/DOWN** gombokkal állítsa be a céldőt. Az **ENTER** gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és indítsa el az edzést.
- Amikor az idő eléri a nullát, a **TIME** ablak villogni kezd, és egyidejűleg **4 sípolás** hallatszik. Ezután a TIME ablakban szereplő érték újra nullától kezdve **felfelé számol**.
- Ha a Time Countdown program közben másik edzésprogramra szeretne váltani, **tartsa lenyomva hosszan a MODE gombot**, ezzel újraaktiválja a konzolt.
- Az edzés beállítási tartománya: **1:00 ~ 99:00 (perc:másodperc)**.




ELEVATION COUNTDOWN (Magasság-visszaszámlálás):

- Az **Elevation Countdown** program elindításához nyomja meg a **MODE** gombot, amíg az **ELEVATION** ablak villogni nem kezd, és a **kijelző középső ablakában** meg nem jelenik a **P0** jelölés.
- Az **UP/DOWN** gombokkal állítsa be a célmagasság-különbséget. Nyomja meg az **ENTER** gombot a beállítások megerősítéséhez és az edzés elindításához.
- Amikor a magasság eléri a nullát, az **ELEVATION** ablak villog, és egyidejűleg **4 sípolás** hallatszik. Ezután az ELEVATION ablakban szereplő érték újra nulláról kezd **számolni felfelé**.
- Ha az Elevation Countdown program közben másik edzésprogramra szeretne váltani, **tartsa lenyomva hosszan a MODE gombot**, ezzel újraaktiválja a konzolt.
- Az edzés beállítási tartománya: **10–9990 méter vagy 0,1–9999 láb**.




CALORIES COUNTDOWN (Kalória-visszaszámlálás):

- A **Calories Countdown** program elindításához nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a **CALORIE** ablak villogni nem kezd, és a **kijelző középső ablakában** meg nem jelenik a **P0** jelölés.
- Az **UP/DOWN** gombokkal állítsa be a célkalóriamennyiséget. Nyomja meg az **ENTER** gombot a beállítás megerősítéséhez és az edzés elindításához.
- Amikor a kalóriaszám eléri a nullát, a **CALORIE** ablak villogni kezd, és egyidejűleg 4 sípolás hallatszik. Ezután a CALORIE ablakban szereplő érték újra nulláról kezd számolni felfelé.
- Ha a Calories Countdown program közben másik edzésprogramra szeretne váltani, **tartsa lenyomva hosszan a MODE gombot**, ezzel újraaktiválja a konzolt.
- Az edzés beállítási tartománya: **10 ~ 9990 kcal**.

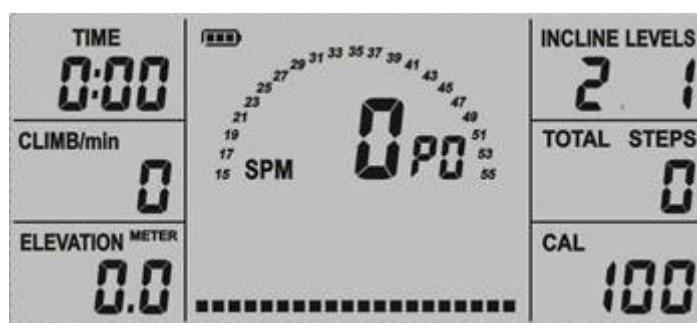

STEP COUNTDOWN (Lépésszámlálás):

- A **Step Countdown** program elindításához nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a **STEPS** ablak nem kezd el villogni, és a **kijelző középső ablakában** meg nem jelenik a **P0** jelölés.
- Az **UP/DOWN** gombokkal állítsa be a cél lépésszámot. Nyomja meg az **ENTER** gombot a beállítások megerősítéséhez és az edzés elindításához.
- Amikor a lépésszám eléri a nullát, a **STEPS** ablak villogni kezd, és egyidejűleg 4 sípolás hallatszik. Ezután a STEPS ablakban szereplő érték újra nulláról kezd számolni felfelé.
- Ha a Step Countdown program közben másik edzésprogramra szeretne váltani, **tartsa lenyomva hosszan a MODE gombot**, ezzel újraaktiválja a konzolt.
- Az edzés beállítási tartománya: **10 ~ 9990 lépés**.

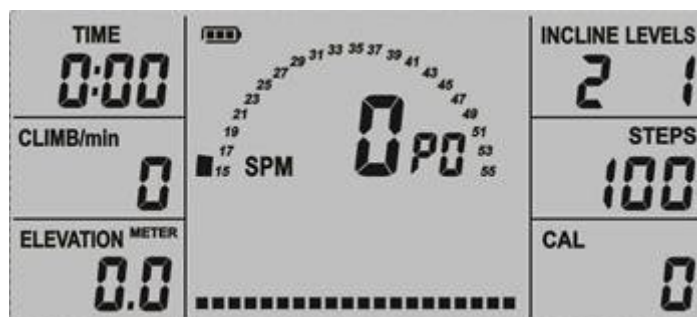

PRE-SET PROGRAM 1-5 (Előre beállított program 1–5):

- A **Pre-set Program** menübe való belépéshez nyomja meg a **MODE** gombot, amíg a **kijelző középső ablakában** meg nem jelenik a **P1–P5** jelölés (a kiválasztott programtól függően). Ezután nyomja meg az **ENTER** gombot a beállítások megerősítéséhez és az edzés megkezdéséhez.
- A kijelző összes ablaka **az aktuális edzésadatokat** jeleníti meg, míg a **mátrixkijelző** az edzés egyes fázisainak különböző **ellenállási szintjeit** mutatja.
- Az edzés alapértelmezett időtartama **20 perc**, az egyes szakaszok pedig **1 percig** tartanak.
- Ha a Pre-set Program 1 program közben másik edzőmódra szeretne váltani, **tartsa lenyomva hosszan a MODE gombot**, ezzel újraaktiválja a konzolt.

P1	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17
----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----



P2	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1
----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---



P3	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	1
----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---



P4	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	17	17	17	17	17	9	9	9	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---



P5	1	1	1	1	5	5	5	5	9	9	9	9	13	13	13	13	17	17	17	17
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----




GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

A gyári beállítások eléréséhez tartsa lenyomva egyszerre a **MODE** és az **UP** gombokat 3 másodpercig.

- A **STEP/min** ablakban megjelenik a **szoftver verziószáma**.
- Az **ELEVATION** ablakban megjelenik a **távolság mértékegysége (méter vagy láb)**. Az **UP** vagy **DOWN** gombokkal megváltoztathatja a mértékegységet.
- A **MODE + DOWN** gombok 3 másodpercig tartó lenyomásával léphet be a **motor beállítási mód**ba.
 - Az **LX** a szint számát jelzi.
 - A **CAL** az **ADC** értéket jelzi.
 - Az **UP/DOWN** gombokkal állítsa be a szintet, majd nyomja meg a **MODE** gombot az **ADC**-érték szerkesztésére való átváltáshoz.

SZERKEZETI RAJZ

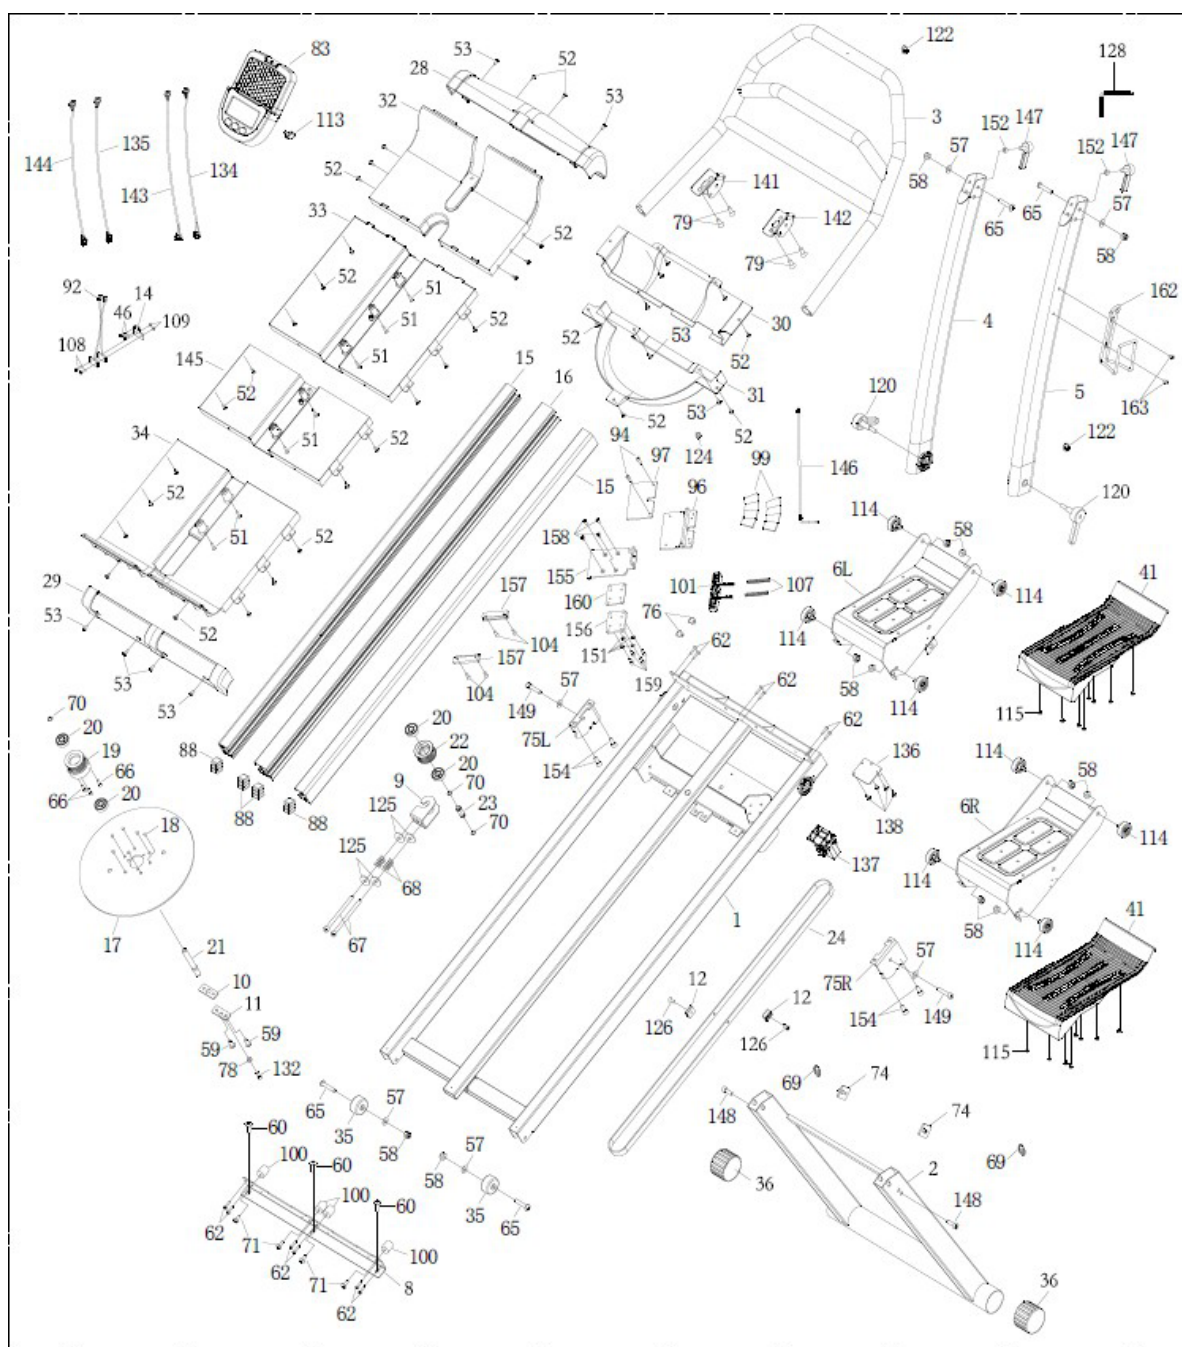

ALKATRÉSZLISTA

Jelölés	Név	Db.
1	Főváz	1
2	Dőlésszög-keret	1
3	Madla	1
4	Bal oldali oszlop	1
5	Jobb oldali oszlop	1
6L	A pedál bal oldali tartója	1
6R	Jobb oldali pedáltartó	1
8	Alsó sín tartója	1
9	Hajtócsiga-tartó (U alakú)	1
10	Felső tengelytartó	1
11	Alsó tengelytartó	1
12	Övcsipesz	2
14	Érzékelő tartó	1
15	Oldalsó sín	2
16	Középső sáv	1
17	Mágneses vezérlő tárcsa	1
18	Kerek mágnes	6
19	Övcsiga	1
20	6201ZZ csapágy	4
21	Tengely	1
22	Kis görgő	1
23	A kis görgő tengelye	1
24	Hajtószíj	1
28	Első burkolat	1
29	Hátsó burkolat	1
30	Felső hátsó burkolat	1
31	Alsó hátsó burkolat	1
32	A keret felső burkolata	1
33	A keret középső burkolata (hosszú)	1
34	A váz alsó burkolata	1
35	Szállítókerék	2
36	A stabilizálócső fedele	2
41	Pedál	2
46	ST4,2x16 mm-es csavar	2
51	ST4,2x16 mm-es csavar	7

52	ST4,2x12 mm-es csavar	34
53	M5x10 mm-es csavar	8
57	M8 lapos alátét	6
58	Nylon anya M8	12
59	M8x15 mm-es imbuszcsavar	2
60	M8x12 mm-es imbuszcsavar	3
62	ST4,2x25 mm-es csavar	12
65	M8x40 mm-es imbuszcsavar	4
66	M5x12 mm-es imbuszcsavar	3
67	M8x90 mm-es imbuszcsavar	2
68	Nyomórugó	2
69	Húzórugó $\phi 1,5$	2
70	C-gyűrű $\Phi 12$	3
71	M6x12 mm-es csavar	4
74	Ütköző	2
75L	Bal oldali tartó a dőlésszög beállításához	1
75R	Jobb oldali tartó a dőlésszög beállításához	1
76	Kábelcsatlakozó	2
78	M6-os hatlapú anya	1
79	M8x15 mm-es csavar	4
83	Konzol	1
88	Sín alátét	4
92	Négyzet alakú érzékelő	1
94	M5x25 mm-es csavar	2
96	Mágnes tartó	1
97	Felső mágnes tartó	1
99	Mágnes	8
100	Csillapító alátét	4
101	Mágneses vezérlő tartója	1
104	M5x8 mm-es csavar	4
107	Nyomórugó $\phi 0,9$	2
108	M3x20 mm-es csavar	2
109	M3 hatlapú anya	2
113	M6-os monitorcsavar	1
114	Görgő	8
115	ST3,0x6 mm-es csavar	16
120	Karr	2
122	Zástrčka	1

124	Kábelcsatlakozó védőburkolat	1
125	Műanyag alátét	4
126	M6x16 mm-es csavar	2
128	6 mm-es imbuszkulcs	1
132	M6x16 mm-es imbuszcsavar	1
134	Az érzékelő felső vezetéke	1
135	A vontató motor érzékelőjének felső vezetéke	1
136	Húzó motor tartója	1
137	Húzó motor	1
138	ST4,2x16 mm-es csavar	4
141	Bal oldali kormány rögzítőlemez	1
142	Jobb kormány rögzítőlemez	1
143	Az érzékelő alsó vezetéke	1
144	A húzó motor érzékelőjének alsó vezetéke	1
145	A váz középső burkolata (hosszú)	1
146	Elektromos beállítás kábele	1
147	Gyorsrögzítő kar	2
148	M8x25 mm-es imbuszkulcs	2
149	M8x50 mm-es imbuszcsavar	2
151	M5 rugalmas alátét	4
152	Menetes hüvely a gyorsrögzítő karhoz	2
154	M8x16 mm-es imbuszcsavar	4
155	Mágnes tartó	1
156	Mágneses tartó lemez	1
157	Műanyag csúszóblokk	2
158	M5x8 mm-es csavar	4
159	M5x10 mm-es imbuszcsavar	4
160	Mágneses lemez tartója	1
162	Palack tartó	1
163	M5x12 mm-es csavar	2

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy amennyiben a további javítás már gazdaságilag nem lenne célszerű, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Vigye el a terméket a legközelebbi, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre.

A szabályoknak megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. Ha bizonytalan, forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz, hogy elkerülje a szabályok megsértését és az abból eredő szankciókat.

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem adja le az újrahasznosításra kijelölt helyeken.