




**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 20214 Háttámlás szobakerékpár inSPORTline Omahan**  
**RMB**

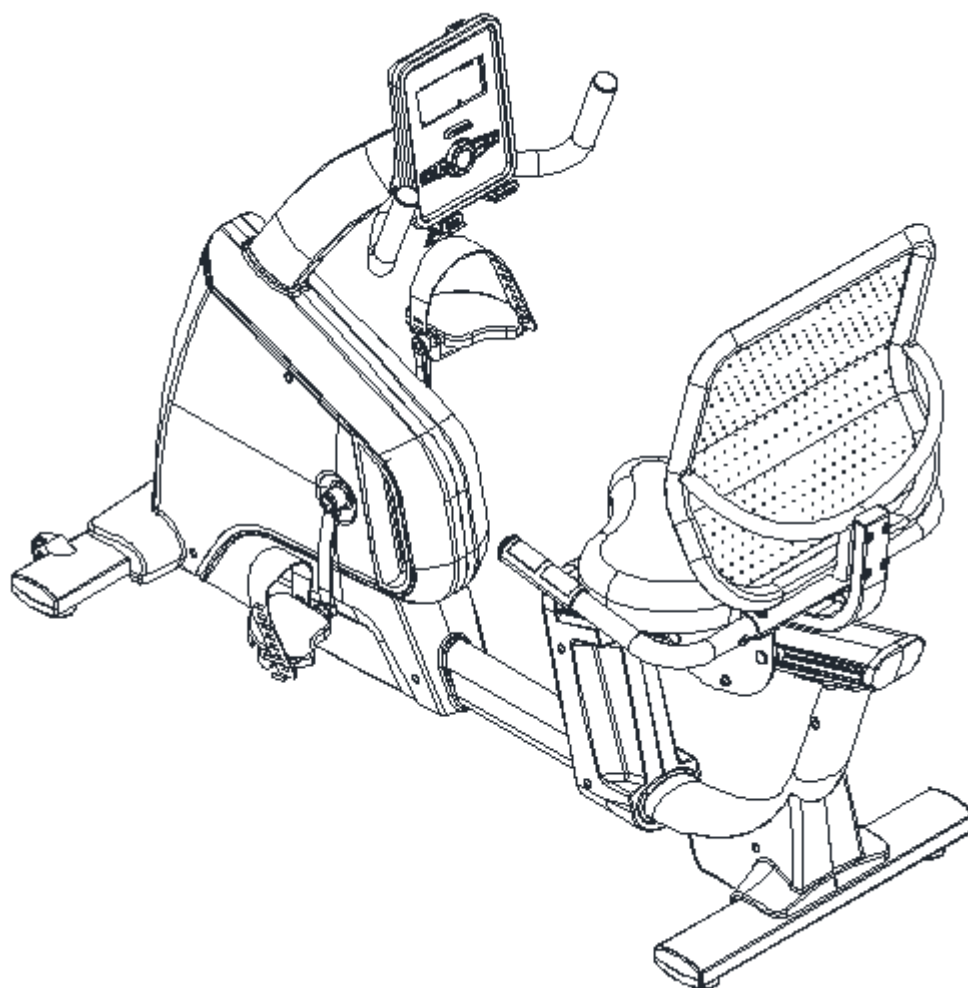

# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
FONTOS MEGJEGYZÉS.....	4
TERMÉK LEÍRÁS.....	5
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ.....	5
ÖSSZESZERELÉS.....	6
SZÁMÍTÓGÉP.....	14
PROGRAMOK.....	15
A HÁTÁMLÁS SZOBAKERÉKPÁR ELŐNYE.....	18
GYAKORLATOK.....	18
KARBANTARTÁS.....	19
TÁROLÁS.....	19
FONTOS MEGJEGYZÉS.....	19
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	20
DIAGRAM.....	21
ALKATRÉSZ LISTA.....	22

# BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A gép használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg ha későbbiekben szüksége lenne rá.

A gépet csak rendeltetésszerűen használja.

A gép használata előtt húzzon meg minden csavart.

Tartsa távol a kezét a mozgó alkatrészekről.

A gyermekeket és háziállatokat mindig tartsa távol a géptől. NE hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a gép közelében.

Minden edzés megkezdése előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat.

Minden használat előtt ellenőrizze a gépet; ellenőrizze, hogy az összes csatlakozás szorosan rögzítve van-e.

Egyszerre csak egy személy használhatja a gépet.

Ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy egyéb rendellenes tünetet észlel, azonnal hagyja abba az edzést. Azonnal konzultáljon orvosával.

Helyezze a gépet tiszta, sima felületre. NE használja a készüléket víz közelében vagy kint.

Edzés közben mindig viseljen megfelelő edzőruházatot. NE viseljen bő ruhát, amely beleakadhat a gépbe. A gép használatakor sportcipő használata ajánlott.

Távolítsa el az éles tárgyakat a gép környezetéből.

A fogyatékkal élő személyek és gyermekek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.

Soha ne használja a gépet, ha nem működik megfelelően.

A készüléken csak akkor edzen, ha tökéletesen működik. Csak eredeti alkatrészeket használjon javítás esetén.

A tisztításhoz ne használjon erős oldószert, és a szükséges javításokhoz kizárólag a mellékelt vagy a megfelelő eszközöket használja.

A környezet megóvása érdekében a csomagolástól és a később cserélhető alkatrészeketől az arra kijelölt megfelelő gyűjtőhelyeken szabaduljon meg.

Nem alkalmas terápiás célra.

A biztonság érdekében tartson legalább 0,6 m szabad helyet a készülék körül.

Edzés előtt konzultáljon kezelőorvosával. A helytelenül végzett vagy túlzásba vitt edzés sérüléshez vezethet.

Ha rosszullétet, légszomjat vagy bármilyen rendellenességet tapasztal azonnal hagyja abba az edzést és keresse fel orvosát.

Osztály – HC otthoni használat


Max terhelhetőség: 150 kg

**FIGYELEM: A pulzusérzékelő nem orvosi pontosságú. A túlterhelés súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat. Bármilyen rosszullét esetén hagyja abba az edzést és forduljon kezelőorvosához.**

## FONTOS MEGJEGYZÉS

- Szerelje össze a gépet az útmutató szerint, és ügyeljen arra, hogy csak a szobakerékpárhoz mellékelte és ehhez tervezett szerkezeti elemeket használja.
- Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a használatban szereplő alkatrész lista alapján minden alkatrészt tartalmazza a csomagolás.
- Ügyeljen arra, hogy a szobakerékpárt egyenletes talajon és száraz helyen állítsa fel, és mindig óvja a nedvességtől. A talaj védelme érdekében talajvédő szőnyeg használata ajánlott.
- Általános szabály, hogy a szobakerékpár nem játék. Ezért csak megfelelően tájékoztatott felhasználók vehetik igénybe.
- Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy egyéb rosszullét esetén azonnal hagyja abba az edzést és azonnal keresse fel orvosát.
- Gyerekek, fogyatékkal élők csak felügyelet mellett és más személy jelenlétében használhatják a gépet.
- Ügyeljen arra, hogy a mozgó részekbe ne akadjon bele a ruhája vagy testrészei.
- Ellenőrizze, hogy az állítható alkatrészek megfelelően vannak-e beállítva, és vegye figyelembe a megjelölt, maximális beállítási helyzetet, például a nyeregcsövön.
- Legalább 30 perccel étkezés után kezdjen edzeni.

## TERMÉKLEÍRÁS

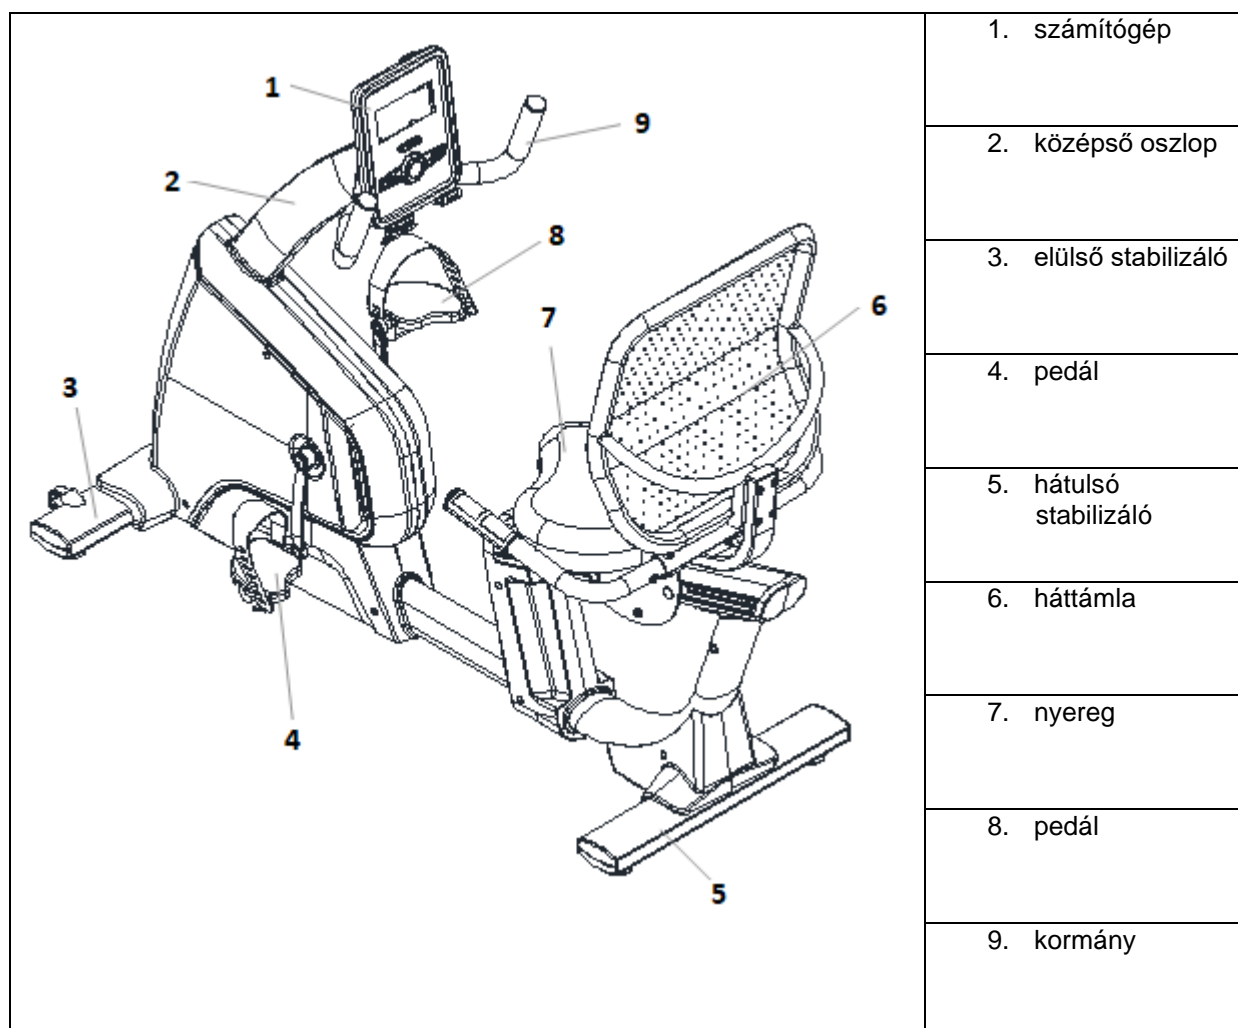

## TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

szétnyitott méretek	1545 x 650 x 1140 mm
maximális terhelhetőség	150 kg
sebesség arány	10.3
lendkerék	280/9 kg


# ÖSSZESZERELÉS


## ELŐKÉSZÜLET

No.	név	specifikáció	db
23	Imbuszcsavar	M6×35	4
24	Imbuszcsavar	M8×50×20	2
25	Imbuszcsavar	M12×60	2
26	Imbuszcsavar	M10×70×20	4
29	Csavar	M4×16	6
31	Csavar	ST4×12	4
34	Lapos alátét	Φ8	2
36	Rugós alátét	Φ10	4
42	Anyacsavar	M8	2
57	Imbuszcsavar	M8×30	2
93	Imbuszcsavar	M6×15	2
94	Imbuszcsavar	Φ10	4
96	Lapos alátét	M6×40	4

Készítsen elő minden alkatrészt és szerszámot tiszta és szabad felületen.


Óvatosan kövesse az eljárás minden lépését.

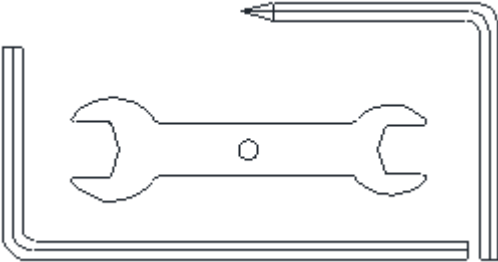		
Imbuszkulcs	5×80×80S	1
Imbuszkulcs	6×66×144	1
Csavarkulcs	t4.0×38×145	1

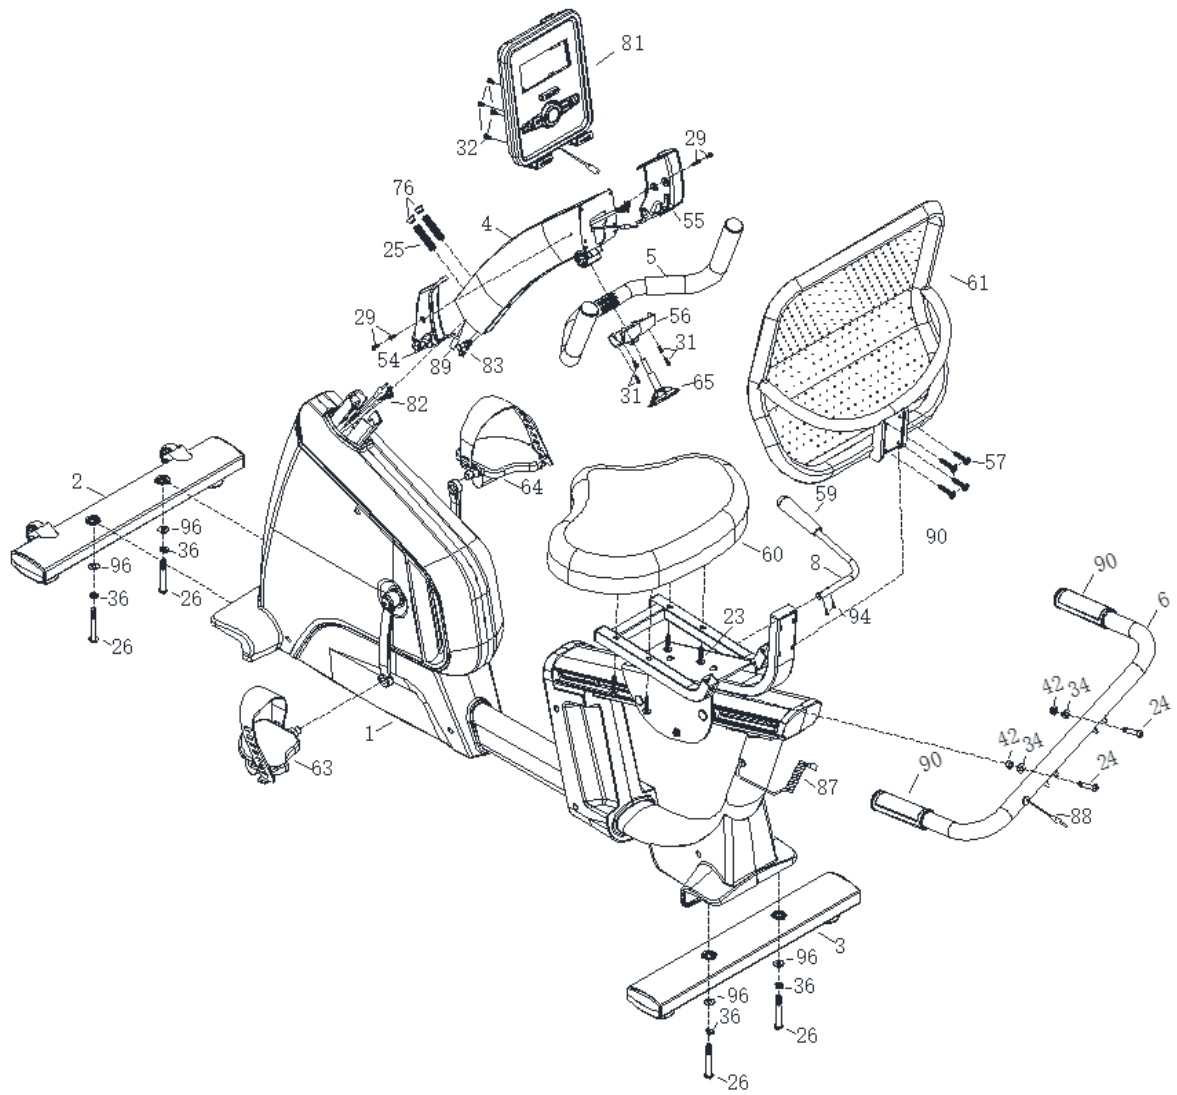


## 1. LÉPÉS

Rögzítse az első stabilizátort (2) a fővázhoz (1) rugós alátéttel (36), lapos alátéttel (96) és csavarral (26).

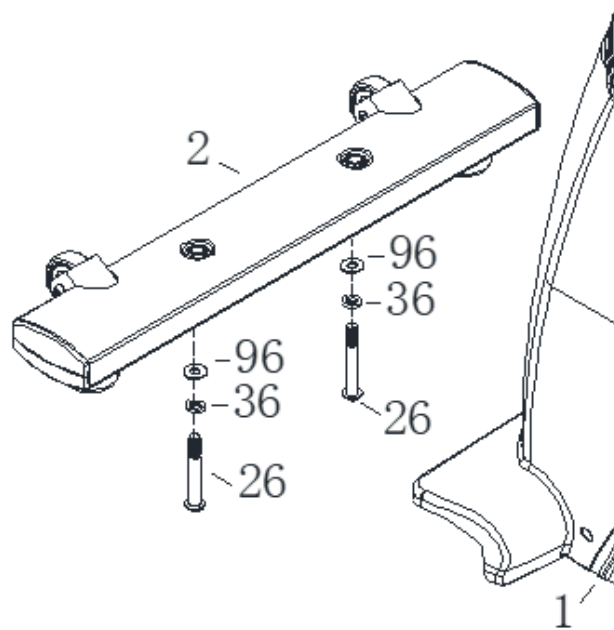

## 2.LÉPÉS


Rögzítse a hátsó stabilizátort (3) a fővázhoz (1) rugós alátéttel (36), lapos alátéttel (96) és csavarral (26).

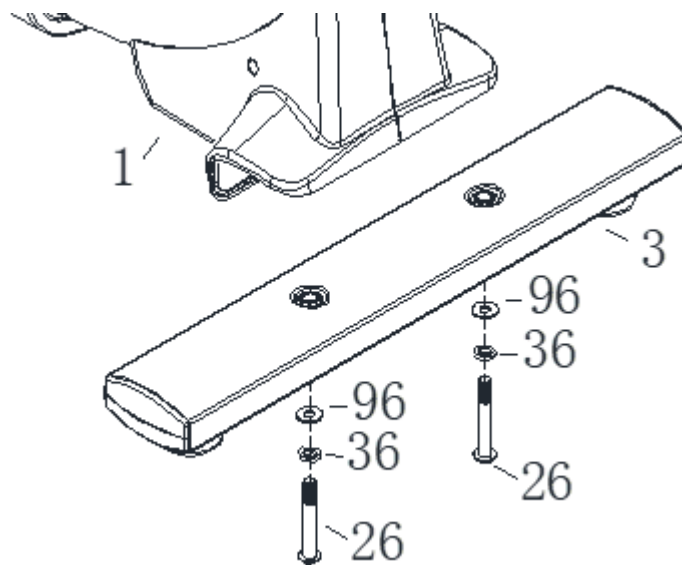




### 3.LÉPÉS

Csatlakoztassa a motor kommunikációs kábelét (82) a középső oszlopkábelhez (83).  
Rögzítse a középső oszlopot (4) a csavarral (25) a fővázhoz.

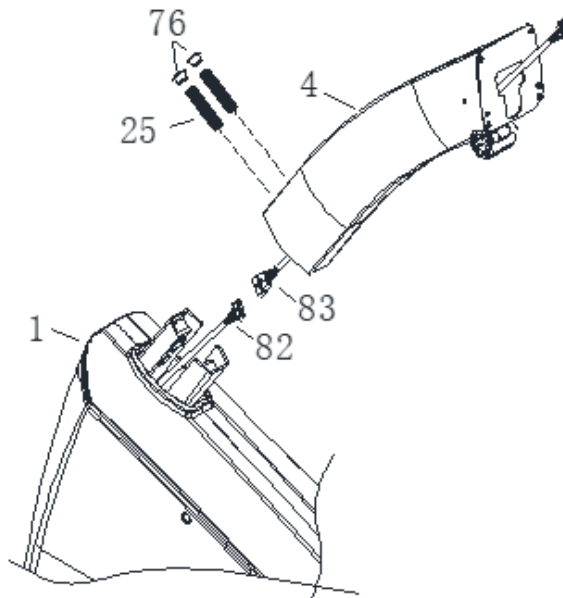


### 4.LÉPÉS

Csatlakoztassa a számítógép kábelét (83) a pulzusérzékelő kábelhez (86).  
Rögzítse a számítógépet (81) a középső oszlophoz (4) a csavarral (32).

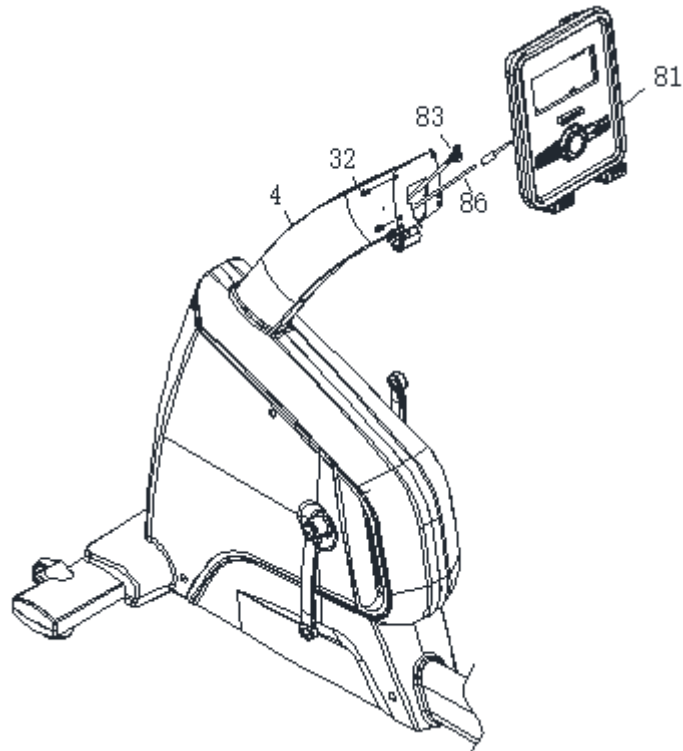


## 5.LÉPÉS

Rögzítse az L (54) markolat burkolatot és az R (55) markolat burkolatot a középső oszlophoz csavarokkal (29).

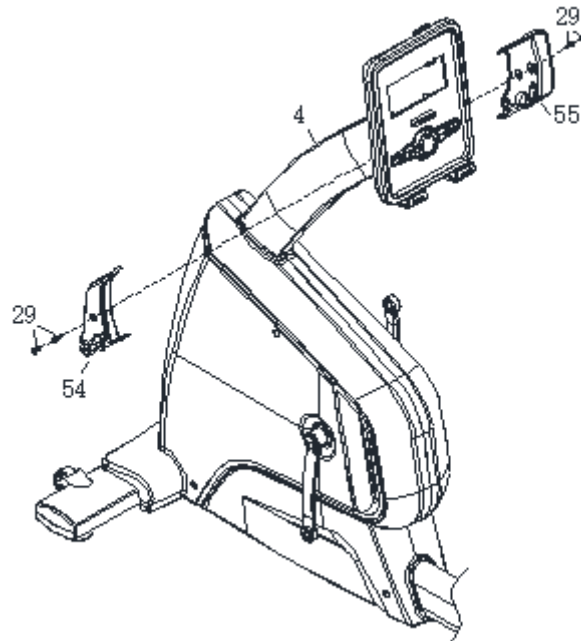


## 6.LÉPÉS

Rögzítse a fogantyúkat a csavarral (65). Helyezze a fogantyúkat a megfelelő pozícióba. Rögzítse az első markolat burkolatát (56) a csavarral (31).

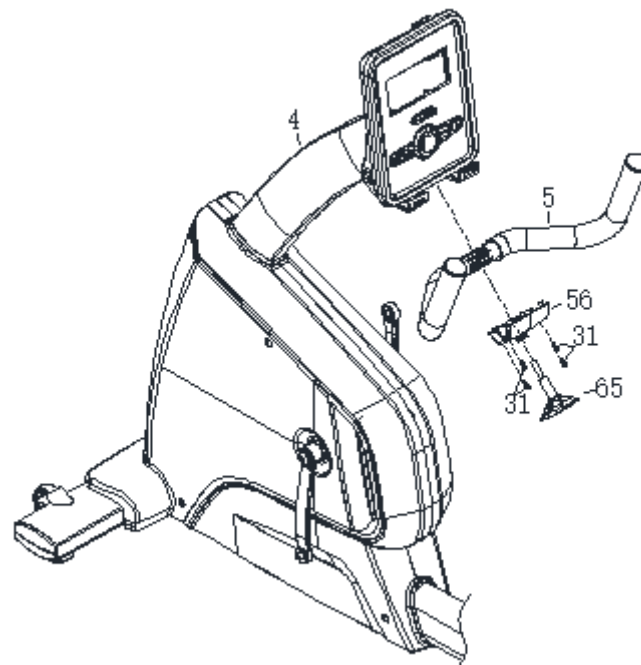

## 7.LÉPÉS


Csatlakoztassa a bal pedált (63) és a jobb pedált (64) a fővázhoz (1).

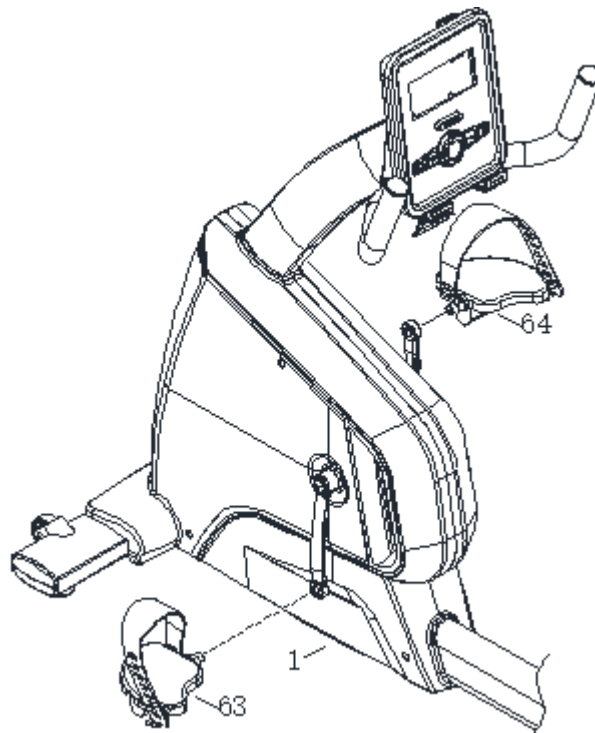

## 8.LÉPÉS


Rögzítse az ülés beállító kart (8) az üléshez a csavarral (21).

Rögzítse a háttámlát a háttámla tartójához a csavarral (93).

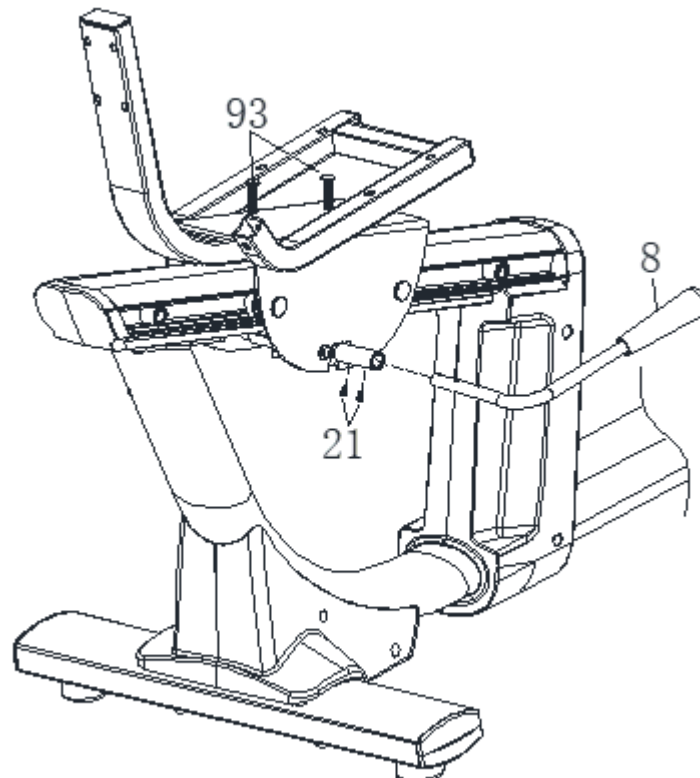

## 9. LÉPÉS


Rögzítse az ülést (60) a nyeregcsőhöz a csavarral (23).

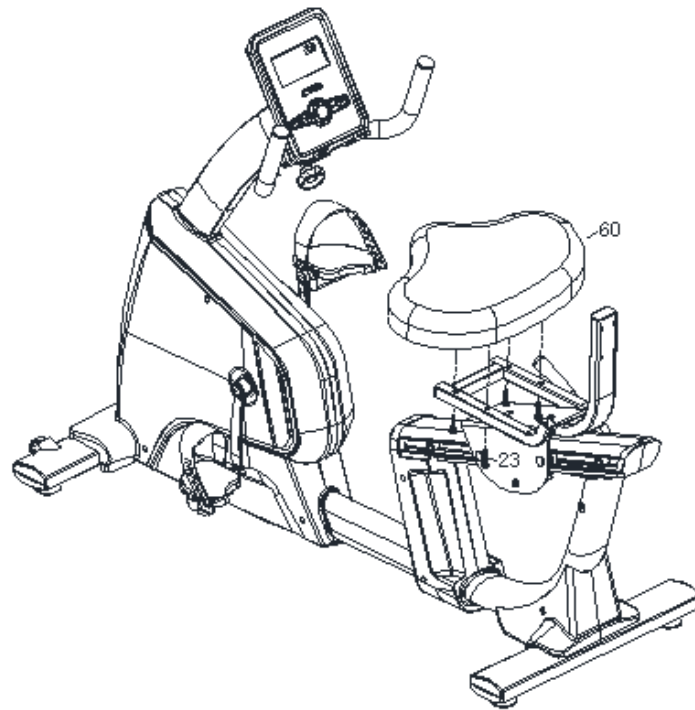

## 10. LÉPÉS


Rögzítse a pulzusérzékelő markolatokat (6) az üléshez a csavarral (24), anyával (42) és lapos alátéttel (34).

Csatlakoztassa a pulzusérzékelő kábeleket (87 és 88).

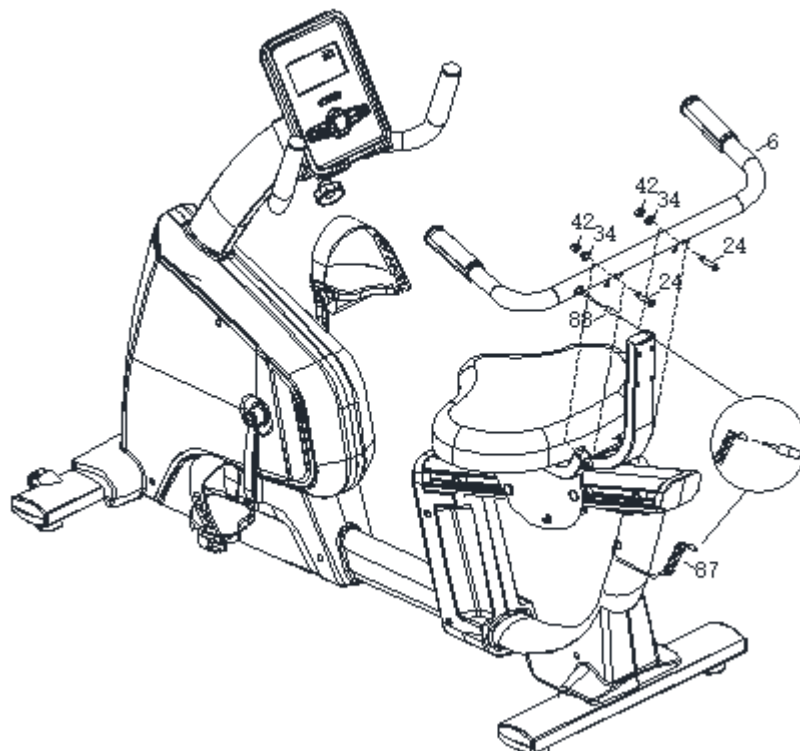


## 11. LÉPÉS

Rögzítse a háttámlát (61) a háttámla tartóhoz (11) a csavarral (57).

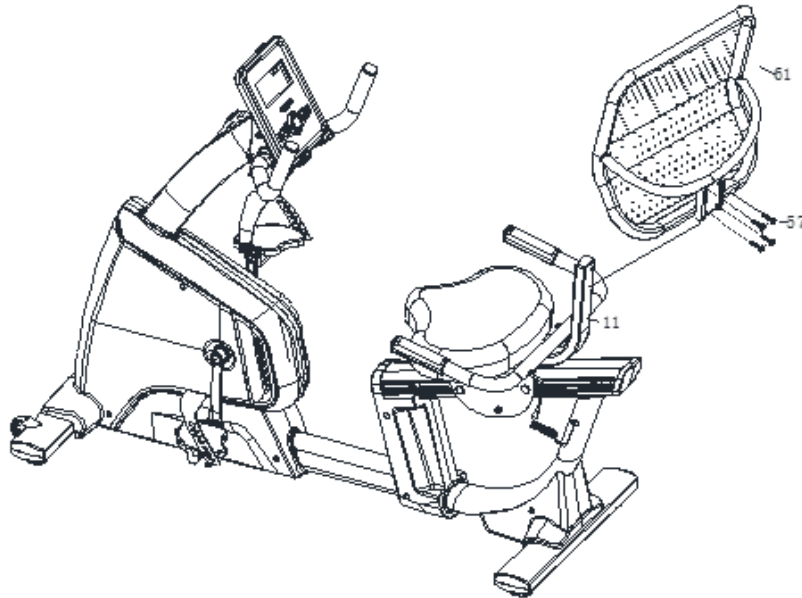

## 12. LÉPÉS

Csatlakoztassa a tápkábelt.

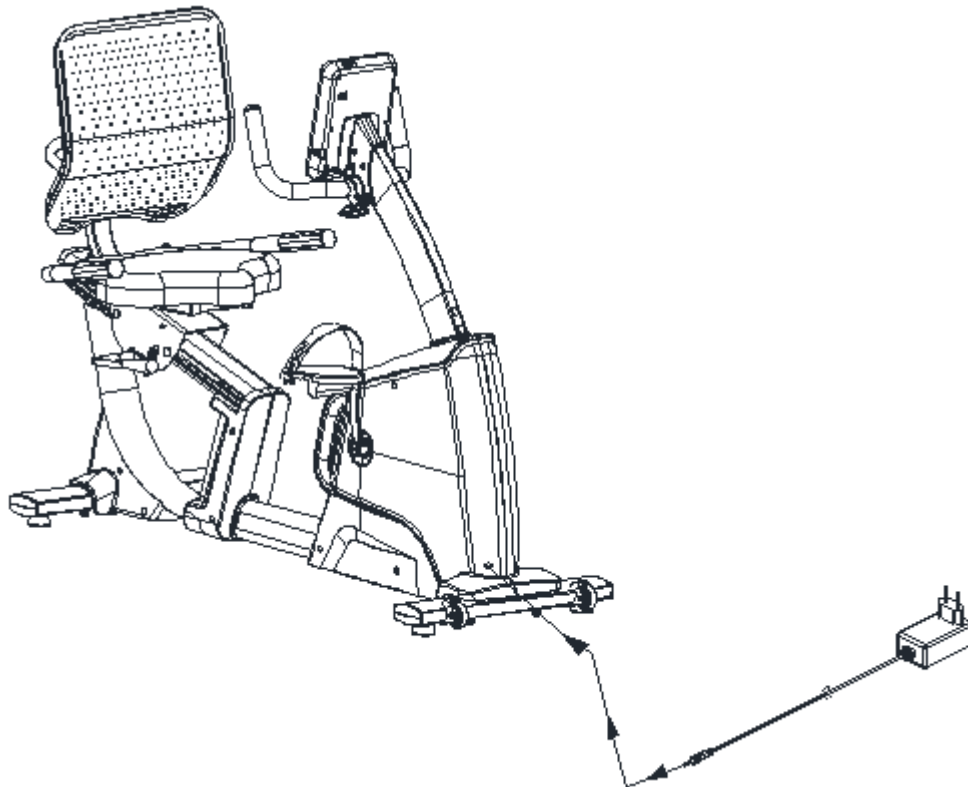

# SZÁMÍTÓGÉP

## GOMBOK


<b>START/STOP</b>	Start / stop program
<b>RESET</b>	Ha egy programot szüneteltet, vagy értékeket állít be, visszatér a menübe Tartsa 2 másodpercig, a konzol újraindul, és elkezd a felhasználói beállításokat
<b>UP (+)</b>	Növelje az értéket
<b>MODE/ENTER</b>	Erősítse meg a beállításokat, írja be a beállításokat
<b>DOWN (-)</b>	Csökkentse az értéket
<b>RECOVERY</b>	Elindítja a RECOVERY tesztet
<b>BODY FAT</b>	Elindítja a BODY FAT tesztet

## KIJELZŐ

<b>TIME</b>	Kijelző: 0:00 – 99:59, Beállítás: 0:00 – 99:00
<b>DISTANCE</b>	Kijelző: 0:00 – 99,99, Beállítás: 0:00 – 99,90
<b>CALORIES</b>	Kijelző: 0:00 – 9999 Cal, Beállítás: 0:00 – 9990 Cal
<b>PULSE</b>	Kijelző: P-30 - 230, Beállítás: 0-30 - 230
<b>WATT</b>	Kijelző: 0:00 – 999, Beállítás: 10-350
<b>SPEED</b>	Kijelző: 0,0 – 99,9 km/h
<b>RPM</b>	Kijelző: 0,0 – 999


## BEKAPCSOLÁS UTÁN

A számítógép bekapcsolásakor a kijelző az összes adatot megjeleníti, és hangjelzést ad (1. kép). Ezután válassza ki a felhasználót (2. ábra), és állítsa be az AGE, GENDER, HEIGHT, WEIGHT adatokat. 4 perc semmittevés után a számítógép készenléti üzemmódba vált. Bármely gomb megnyomásával a számítógép kilép a készenléti módból.

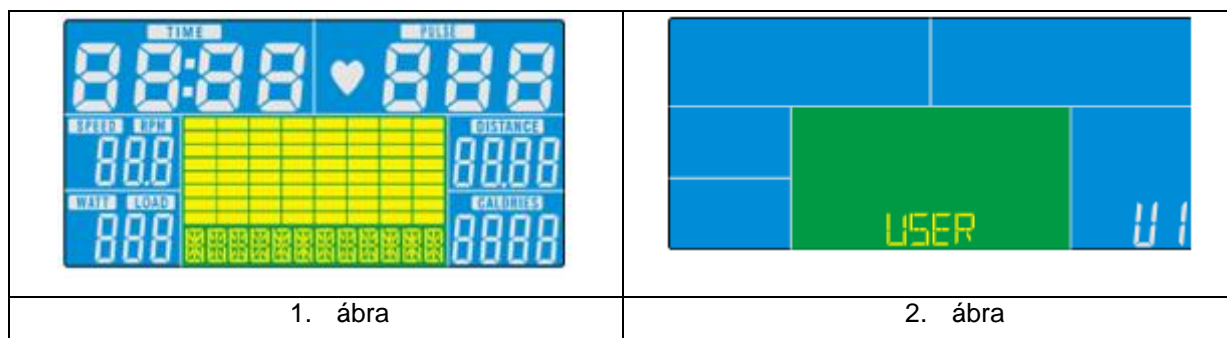

## SZEMÉLYES ADATOK BEÁLLÍTÁSA

Válassza ki az U1 - U4 felhasználót és erősítse meg az ENTER billentyűvel. Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be a SEX (nem), AGE (kor) (3. ábra), HEIGHT (magasságot), WEIGHT(súlyt) adatokat, majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez. A felhasználó beállítása után a főmenü jelenik meg (4. kép). Itt a felhasználó elindíthatja az edzést a START / STOP gombbal.

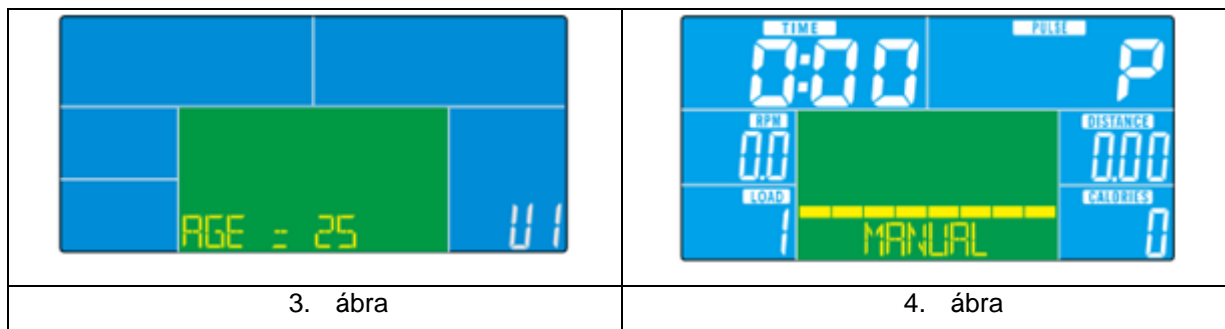

## PROGRAMOK

A MANUAL villog a főmenüben. Válassza ki a programot az UP(+) / DOWN (-) gombokkal, majd erősítse meg az ENTER gombbal. A programok sorrendje: MANUÁL - PROGRAM - USER PROGRAM - H.R.C – WATT

### MANUAL MODE

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a MANUAL MENU-t (4. kép), majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez.

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be a TIME (Idő), DISTANCE(Távolság), CALORIES(kalória), PULSE (pulzus) értéket és nyomja meg az ENTER gombot.

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program alatt a felhasználó az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a terhelést 1-től 16-ig.

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez.

### PROGRAM MODE


Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a PROGRAM (5. kép) menüpontot és nyomja meg az ENTER gombot.

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a P01 - P12 programot, a profilok sorrendben jelennek meg.

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az Időt.

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program alatt a felhasználó az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a terhelést 1-től 16-ig.

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez.

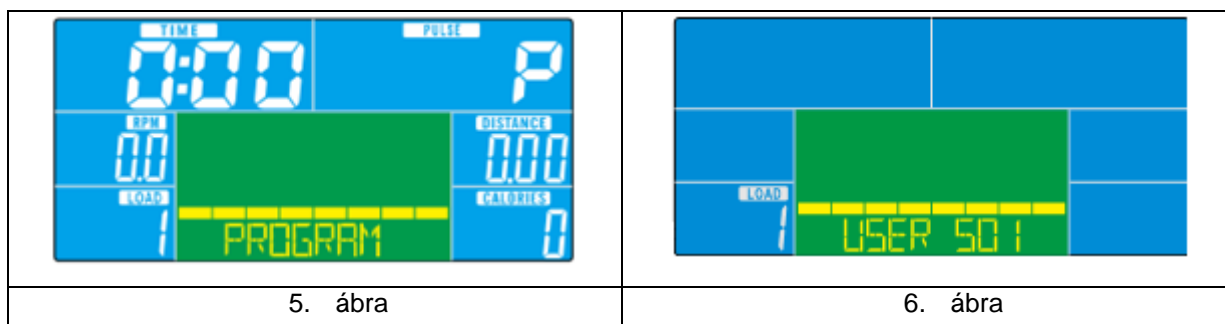

### USER PROGRAM MODE

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a USER PROGRAM-ot (6. ábra), majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez.

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az egyes edzési szegmensek terhelését 1-től 16-ig. Erősítse meg az ENTER gombbal. Összesen 20 szegmenst tartalmaz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER gombot a befejezéshez és a kilépéshez.

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az Időt.

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program alatt a felhasználó az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a terhelést 1-től 16-ig.

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez.

### H.R.C PROGRAM


Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a H.R.C (7. kép) menüpontot és nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez.

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a H.R.C 55 (8. kép), a H.R.C 75, a H.R.C 90 vagy a TAG (egyedi célpont, eredeti érték: 10., 9. kép) elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez.

A H.R.C 55, H.R.C 75, H.R.C 90 kiválasztásakor a számítógép megjeleníti a célkorhoz tartozó pulzusszámot. Az UP(+) / DOWN (-) és az ENTER gombokkal állítsa be az Időt.

Ha a TAG H.R. lehetőséget választja, az alapértelmezett értéke, a 100 villog a kijelzőn (9. kép). Az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az értéket a 30–230 érték között. Erősítse meg az ENTER gombbal. Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az Időt.

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez.

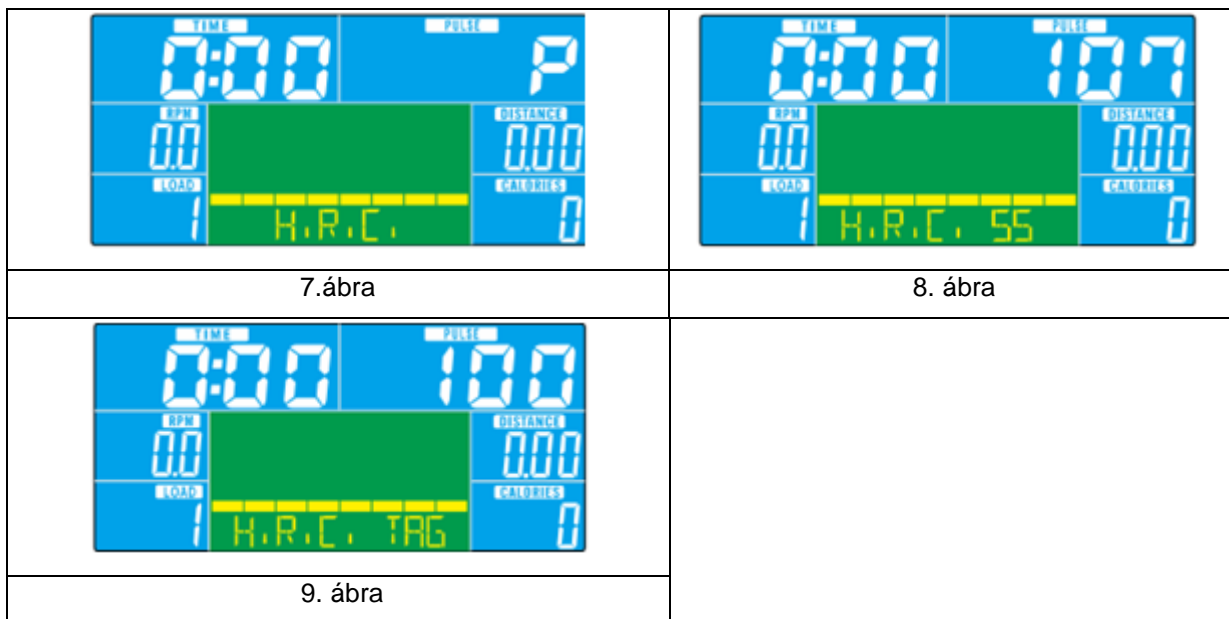

### WATT PROGRAM

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a WATT (10. kép) menüpontot és nyomja meg az ENTER gombot.


Az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az értéket. (Eredeti érték: 120)

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az Időt.

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program alatt a felhasználó az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a teljesítményt 10 és 350 között.

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez.



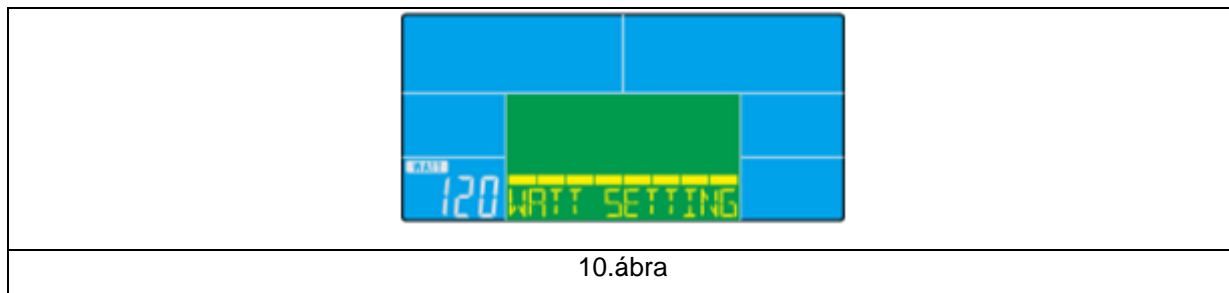

### BODY FAT PROGRAM

Az edzés alatt nyomja meg a START / STOP gombot a program leállításához, majd nyomja meg a BODY FAT (11. ábra) gombot a mérés bekapcsolásához.


Fogja meg az érzékelőket a fogantyúkon. 8 másodperc múlva a számítógép megjeleníti a BMI-t, FAT% -ot (zsírtartalom)

A menübe való visszatéréshez nyomja meg ismét a BODY FAT gombot.

Hibaüzenetek:

E-1 (12. ábra) - a felhasználó nem tartja megfelelően a pulzusérzékelőket a fogantyúkon.

E-4 (13. ábra) - A FAT% meghaladta az értéket (5,0% - 50,0%)

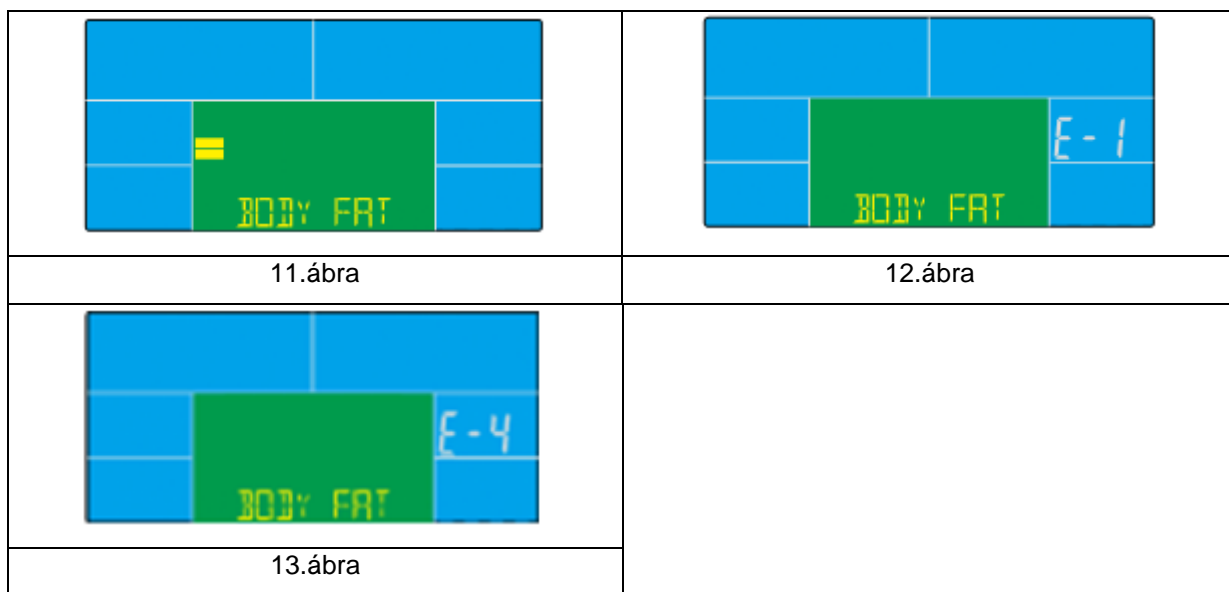

### BMI

BMI	LOW	LOW/MID	MID	MID/HIGH
RANGE	<20	20 – 24	24,1 – 26,5	>26,5



### BODY FAT

SYMBOL	—	+	▲	◆
FAT%	LOW	LOW/MID	MID	MID/HIGH
MAN	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
WOMAN	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

## RECOVERY PROGRAM

Ha megjelenik a pulzusérték (az érzékelőket a fogantyúkon tartva), nyomja meg a RECOVERY gombot.

Az összes megjelenített érték szünetel, csak a TIME jelenik meg, és a visszaszámlálás 00:60 és 00:00 között kezdődik (14. ábra). Amikor az idő eléri a 0-t, a kijelzőn megjelenik a RECOVERY állapot FX (X = 1-6 15. ábra). F1 a legjobb eredmény, F6 a legrosszabb.

	
14.ábra	15.ábra

1,0	Excellent/kiváló
1,0 <F <2,0	Above average/átlag feletti
2,0 <F <2,9	Good/jó
3,0 <F <3,9	Average/átlagos
4,0 <F <5,9	Below the average/átlagon aluli
6,0	Bad/rossz

### MEGJEGYZÉS:

- A számítógép 9 V, 1300 mA-os adapterrel rendelkezik.
- Ha a felhasználó 4 percre megállítja a pedálozást, a számítógép alvó üzemmódba lép. Az összes adatot és beállítást a következő futtatásig menti.
- Ha a számítógép nem működik megfelelően, próbálja ki és bekapcsolni.

## A HÁTTÁMLÁS SZOBAKERÉKPÁR ELŐNYEI

A háttámlás szobakerékpár kiváló választás a hát derékrészének stabilizálása szempontjából edzés közben. Ez a pozíció támogatja a jobb testtartást, mivel a felhasználónak nem kell előre dőlnie.

A háttámlás szobakerékpár kedvezőbb az ízületeknek is. A hátsó rész alja egy nagy, stabil nyeregre van fektetve, ezáltal a térd és boka védve van a lehetséges sérülésektől.

A nyereg nagyobb, és ez leginkább a legnagyobb különbség a klasszikus szobakerékpárhoz képest. Csak a kényelmes ülés lesz a különbség edzés közben, amit mindenki tapasztalni fog használat közben.

Nagyon jó megoldás a neurológiai rendellenességekkel küzdők számára. Ha a hát vagy az ízületek reumás ízületi gyulladástól szenvednek, akkor a test súlyeloszlása miatt a háttámlás szobakerékpár lehet a legjobb megoldás az Ön számára.

## GYAKORLATOK

A sikeres edzés bemelegítő gyakorlatokkal kezdődik, és lazító (pihentető) gyakorlatokkal fejeződik be. A bemelegítő gyakorlatoknak fel kell készíteniük a testet az edzéshez. A lazító szakasznak meg kell védenie az izmokat a sérülésektől és a görcsöktől. Végezzen bemelegítő és lazító gyakorlatokat az alábbi táblázat szerint.



### Érintse meg a lábujját

Lassan dőljön előre. Lazán tartsa a hátát és a karjait miközben a lábujjai felé nyújtózik. Tartsa meg a pozíciót 15 másodpercig. A térdét enyhén hajlítsa be.



### Felső combizom

Támaszkodjon meg a felnál az egyik kezével. Húzza fel a job vagy bal lábát a fenekéhez amennyire csak tudja. Tartsa meg 30 másodpercig a pozíciót, majd ismétlje a gyakorlatot mindkét lábával kétszer.



### Lábnyújtás

Üljön le és nyújtsa ki a jobb lábát. Pihentesse a bal talpát a jobb lába belső combjánál. Próbálja megérinteni a jobb kezével a jobb lábát amilyen messze csak tudja. Maradjon így 15 másodpercig, majd pihenjen. Ismétlje a gyakorlatot a bal lábával és kezével is.



### Belső comb

Üljön a földre, és tegye a lábát úgy, hogy a térd kifelé nézzen. Húzza szorosan a lábát az ágyékához. Óvatosan nyomja le térdét. Tartsa ezt a pozíciót 30–40 másodpercig, ha lehetséges.

### Vádli / Achilles inak



Helyezze mindkét kezét a falra, és helyezze a testsúlyát a karjaira. Lépjen hátra a bal lábával és nyújtsa ki azt. A jobb lábát enyhén hajlítsa be. Tartsa 30–40 másodpercig a pozíciót, ha lehetséges.

## KARBANTARTÁS

- Puha ruhával és nem maró hatású tisztítószerrel tisztítsa le a gépet.
- Ne használjon erős tisztítószereket.
- Az elektromos alkatrészeket csak ruhával törölje le. Kerülje a vízzel való érintkezést.

## TÁROLÁS

Tartsa a szobakerékpárt tiszta és száraz környezetben. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló ki van-e kapcsolva, és a szobakerékpár nincs bedugva a hálózati aljzatba.

## FONTOS MEGJEGYZÉS

- A szobakerékpár megfelel a szabványos biztonsági előírásoknak, és csak professzionális és kereskedelmi használatra alkalmas. Bármely más felhasználás tilos és veszélyes lehet a felhasználók számára. Nem vállalunk felelősséget a gép nem megfelelő használatából okozott sérülésekért.
- Forduljon orvosához, mielőtt elkezdje az edzést a szobakerékpáron. Orvosának fel kell mérnie, hogy fizikailag alkalmas-e a gép használatára, és mekkora erőfeszítést képes megtenni. A helytelen testmozgás vagy pozíció károsíthatja az egészségét.
- Figyelmesen olvassa el a használatban található tippeket és gyakorlatokat. Ha fájdalmat, émelygést, légzési nehézséget vagy más egészségügyi problémát tapasztal edzés közben, azonnal hagyja abba az edzést. Ha a fájdalom továbbra is fennáll, azonnal forduljon orvosához.
- Ez a szobakerékpár nem alkalmas orvosi célokra. Ezenkívül gyógyászati célokra sem használható.
- A pulzusmérő nem orvosi eszköz. Csak hozzávetőleges információt nyújt az átlagos pulzusáról, nem orvosi pontosságúak. Az adatok nem mindig pontosak az ellenőrizhetetlen emberi és környezeti tényezők tekintetében.

## KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon szabaduljon meg tőle a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az arra kijelölt újrahasznosító helyre.

## ALKATRÉS Z LISTA

No.	név	db	No.	név	db
1	Főváz	1	36	Rugós alátét $\Phi 10$	4
2	Első stabilizátor	1	37	Záródugó a tengelyhez $\Phi 8$	4
3	Hátsó stabilizátor	1	38	Zárócsavar a tengelyhez $\Phi 10$	3
4	Középső oszlop	1	39	Záródugó a tengelyhez $\Phi 12$	2
5	Kormány	1	40	Záródugó a tengelyhez $\Phi 17$	2
6	Markolat pulzusérzékelővel	1	41	Imbuszcsavar M6 x 20	4
7	Nyeregcső	1	42	Anya M8	11
8	Ülés beállító	1	43	Anya M5	2
9	Ülés csatlakozási tengelye	1	44	Golyóscsapágó	2
10	Ülés beállító mechanizmus	1	45	Golyóscsapágó	3
11	Háttámla tartó	1	46	Lendkerék (8510-61)	1
12	Hajtókar - L	1	47	Motor burkolat - bal	1
13	Hajtókar - R	1	48	Motor burkolat - jobb	1
14	Hajtókar tengely	1	49	Alumínium sínburkolat - bal	1
15	Mágnes	1	50	Alumínium sínburkolat - jobb	1
16	Fékrugó $\Phi 11,5 \times \Phi 1,2 \times 13$	1	51	Hátsó stabilizátor burkolat - bal	1
17	Rugóterhelés .5 18,5 x $\Phi 2,5 \times 11,5$	2	52	Hátsó stabilizátor burkolat - jobbra	1
18	Alumínium csúszó sín	1	53	Alumínium sínvédő borítás	1
19	Mágneses tengelyvezérlés	1	54	Kormánykar burkolat - bal	1
20	Imbuszcsavar $\Phi 8 \times 33 \times M6 \times 15$	2	55	Kormánykar burkolat - jobbra	1
21	Imbuszcsavar M6 x 15	6	56	A kormánykar elülső burkolata	1
22	Imbuszcsavar M8 x 20	5	57	Imbuszcsavar	4
23	Imbuszcsavar M6 x 35	4	58	Szíjtárcsa	1
24	Imbuszcsavar M8 x 40 x 20	2	59	Ülés beállító fogantyú	1
25	Imbuszcsavar M12 x 60	2	60	Ülés	1
26	Imbuszcsavar M10 x 70 x 20	4	61	Háttámla	1
27	Csavar 5 / 16-18UNC-1 "	2	62	Tartó	4
28	Csavar M5 x 60	1	63	Pedál - L	1
29	Csavar M4 x 16	4	64	Pedál - R	1
30	Csavar ST4 x 16	18	65	Gomb	1
31	Csavar ST4 x 12	6	66	Szállító kerekek	2
32	Csavar M5 x 10	4	67	Ellenállás kerék	1
33	Csavar ST3 x 30	4	68	Hajtókar burkolat	2
34	Lapos alátét $\Phi 8$	14	69	Zárósapka	4
35	Lapos alátét $\Phi 8$	4	70	Kerek cső dugó	2

71	PU kerék	4	84	Mágneses induktor 200 mm	1
72	Fék ütköző	1	85	vezeték 750 mm	1
73	Négyszögletes cső dugó	2	86	Adapter	1
74	Négyszögletes cső dugó	2	87	Rugóhuzal 2000 mm	1
75	Vezeték dugó	2	88	1. pulzuskábel, 2x100 mm	1
76	dugó	2	89	pulzuskábel 2, 650 mm	1
77	Fék szett	2	90	Markolat pulzusérzékelő	2
78	Habszivacs	2	91	Mágnes	1
79	Fékvezeték	1	92	Motor szíj	1
80	Gumi ütköző	4	93	M8x30 imbuszcavar	2
81	Számítógép	1	94	Imbuszcavar M6 x 15	7
82	Motor kommunikációs vezeték 800 mm	1	95	Imbuszcavar M8 x 15	8
83	Számítógép kommunikációs vezeték 600 mm	1	96	Lapos alátét $\Phi 10$	4